







Nederman

Snabbguide till svetsutsug

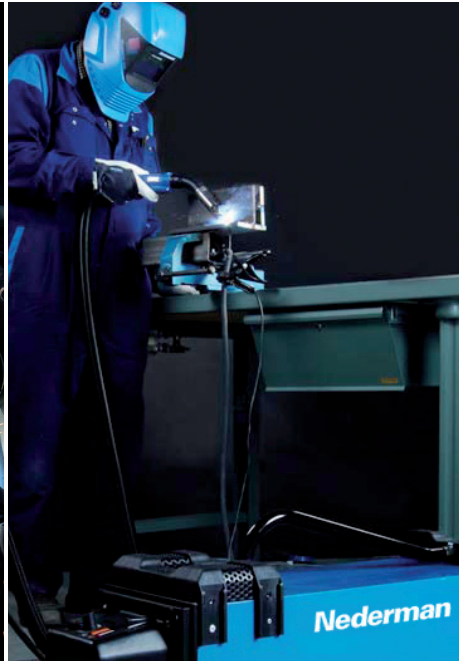

**Produkter och lösningar
för bättre hälsa, högre
säkerhet och produktivitet.**

Utsugsarmar

	<p>NEX HD Den bästa armen för tunga installationer inom svetsning och metallbearbetning</p> <ul style="list-style-type: none">• Max rökgastemp: +120 °C• Krav på luftflöde: 1000-1900 m³/tim• Slang Ø 200 mm• Metallhuv• LED som tillbehör
	<p>NEX MD En utsugsarm för medeltunga till tunga svetsapplikationer</p> <ul style="list-style-type: none">• Max rökgastemp: +70 °C• Krav på luftflöde: 900-1300 m³/tim• Slang Ø 160 mm• LED som tillbehör
	<p>Nederman Original En mångsidig arm för medeltunga svetsapplikationer</p> <ul style="list-style-type: none">• Max rökgastemp: +70 °C• Krav på luftflöde: 700-1000 m³/tim• Slang Ø 160 mm• LED som tillbehör
	<p>Nederman Telescopic En praktisk lösning för svetsapplikationer på små arbetsytor</p> <ul style="list-style-type: none">• Utsug av rök och stoft i begränsade utrymmen, mindre verkstäder, skolor och kurslokaler• Max rökgastemp: +70 °C• Krav på luftflöde: 600-1000 m³/tim• LED som tillbehör
	<p>Nederman Standard En arm för lätta och medeltunga svetsapplikationer</p> <ul style="list-style-type: none">• Max rökgastemp: +70 °C• Krav på luftflöde: 600-900 m³/tim• Slang Ø 160 mm

Tillbehör



Fläktar



Väggfästen



Strömbrytare för fläktar och lampor



Ljuddämpare

Portabla och mobila filtersystem

<p>FilterCart Original</p> <ul style="list-style-type: none"> • För lättare svets- och utsugsapplikationer • Utsugsarm Original (2 eller 3 m) med integrerad arbetslampa • Finns även i basversion utan arbetslampa 	
<p>FilterCart W3</p> <ul style="list-style-type: none"> • För lättare produktion • Metallhuv med integrerad arbetslampa • Varningssignal för fullt filter • W3 certifierad 	
<p>FilterBox</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lämplig för utsug och filtrering av alla sorters rök och stoft i industriapplikationer • Som enkel mobil enhet, vägmonterad eller som stationär med utbyggbar kapacitet • Manuell eller helt automatisk filterrengöring • Finns i en rad utföranden med många tillbehör • W3 certifierad • Finns med 1 eller 2 armar 	
<p>Rökätare 840/841</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liten, lätt och flyttbar utsugsenhet • Ansluts till svetspistol eller till utsugsmunstycke • Automatiskt start/stopp när svetsning börjar/ slutar (typ 841) • Larmindikering vid behov av filterbyte 	
<p>Portabla fläktar</p> <ul style="list-style-type: none"> • För utsug av svetsrök, ånga och stoft, eller för tillförsel av friskluft vid arbete i trånga och tillslutna utrymmen • Kompakt och lättanvänd • Ställning ingår, svängbara hjul som tillbehör • Strömbrytare för start/stopp och motorskydd ingår 	

Energibesparande tillbehör


Ett svetsutsugssystem kan utrustas med fläktstyrning och motorspjäll som kan spara upp till 60 % energi.



Kompleta lösningar

Nederman erbjuder ett heltäckande sortiment av produkter och tillbehör för svetsindustrin, från enskilda arbetsplatser till kompletta produktionslinjer.

Det omfattar även utsugssystem för svetspistoler, robotsvetsning och plasmaskärning.

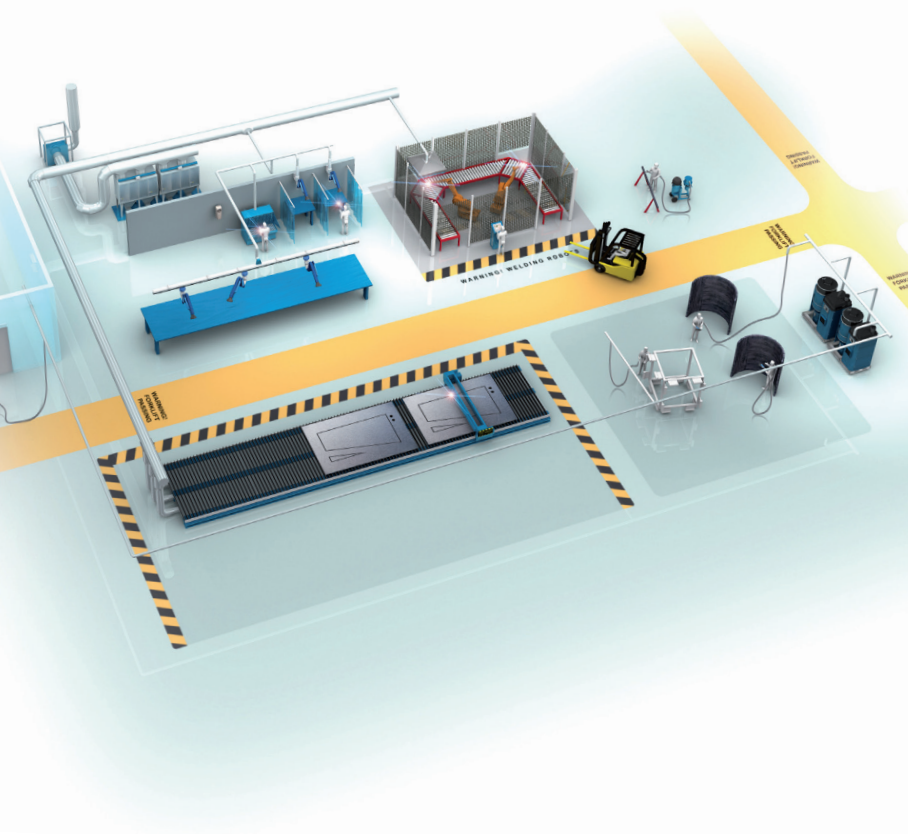

Nederman

www.nederman.com