

PRODUCT LEAFLET

115 A

用于车间清洁的干式工业真空吸尘器



115 A

- ✓ 多功能吸尘
- ✓ 非常适宜车间

空气或电动工业真空吸尘器有一个容器系统,用于长距离收集干/湿材料。不同的真空度适用于不同行业和体系。真空抽吸设备轻便,容易搬运。

115 A

证书	CE
噪音水平(分贝)	74
压缩空气需求	压缩空气驱动装置(NE32)7 bar时 1,6 Nm ³ /min
安装	室内
材料	外壳为金属套管
清灰方式	一次性滤芯
应用	粉尘, 液体, 颗粒物, 切屑
工作压力(千帕)	22
灰斗容量	40
最大风量 (m ³ /h)	460
胶管长度(米)	7.5
过滤面积(平方米)	0.35
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
重量(公斤)	51

Models

	Item number	软管类型	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]
	42111500 ^[1]	PVC	342	74.0
	42111502 ^[1]	PE	342	74.0
	42111505 ^[1]	PVC	342	74.0
	42111580 ^[2]	[W]	306	73,1
	42111581 ^[2]	[W]	342	74.0
	42111582 ^[2]	[W]	360	73.5
	42111583 ^[2]	[W]	342	75,5
	42111585 ^[1]	PE/C	342	74.0

^[1] Extractor top type NE32


^[2] Without accessories

Hose types

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PVC	最大真空度84 kPa, 内弯曲半径60毫米, 钢筋嵌入钢螺旋	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PE	光清洗应用非导电软管, 最大真空50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率<10 ^ 6欧姆	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	抽排管防静电弯头 d51	43842150
	抽排管 d51 pehd-el 1m	43842001
	地板吸头 d51/500	43840150
	铁屑抽吸装置 d51 I500	43851050
	手持抽吸头 PPd51	43861001
	手持锥形抽吸头 d51	43862001
	PE 防静电吸风管 d51, 7.5m, 带公母接头	43812103
	接地装置	43291001

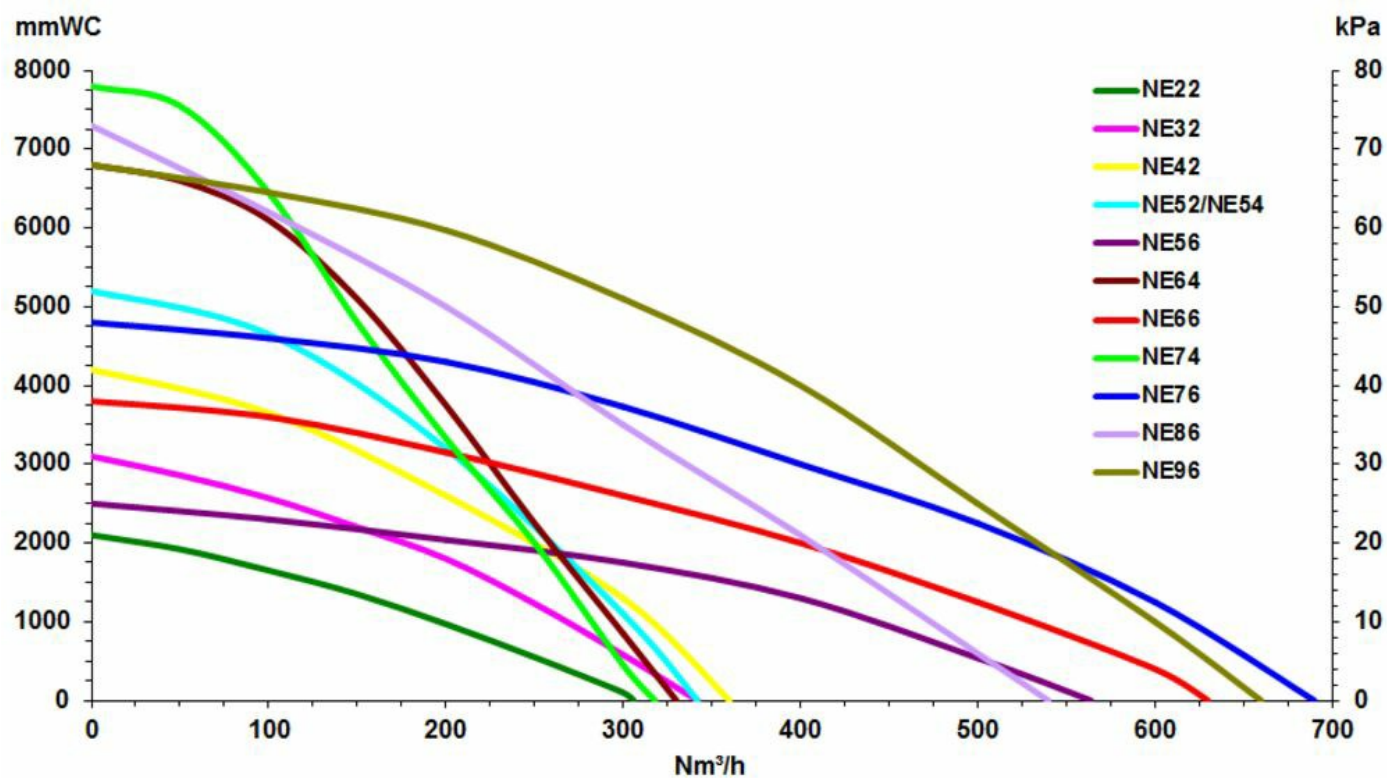

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

