

PRODUCT LEAFLET

216 A

大容量粉尘抽排和收集



216 A

- ✓ 旋风预分离
- ✓ 手动清洗滤芯可延长滤芯使用寿命
- ✓ 高吸尘性能

216空气动力工业吸尘器是一个强大的干式工业吸尘器，适合复合材料处理工业、建筑和建筑工业和处理粉末及其他干燥材料如粉尘、沙砾和颗粒的化学工业。便携式除尘器可以配备高效微粒过滤器。

216 A

证书	CE
噪音水平(分贝)	74
安装	室内
材料	外壳为金属套管
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾
灰斗容量	47
胶管长度(米)	7.5
过滤面积(平方米)	1.56
除尘器类型	滤筒式过滤器
重量(公斤)	69

Models

	Item number	滤芯数量	软管类型	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]
	42121603 ^[1]	2	PE/C	342	75,5
	42121605 ^[1]	1	PE/C	342	74.0
	42121607 ^[1]	1	PE/C	360	73.5
	42121615	1	PE/C	360	73.5
	42121621	2	PE/C	342	74.0
	42121628 ^[2]	1	PU12	318	75.0
	42121681	1	[W]	342	74.0
	42121683	1	[W]	342	75,5
	42121684	1	[W]	318	75.0
	42121692	1		342	74.0

^[1] With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle


^[2] With abrasion plate.

Hose types

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PU12	适用于磨料、透明聚氨酯, 嵌入钢螺旋钢筋	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率<10 ⁻⁶ 欧姆	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	控制器	43220001
	控制器 用于NE 22-76	43220026
	控制器 用于NE86-96	43222008
	Plastic bag S50 - 25pcs w/hole	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 w/h	43650103

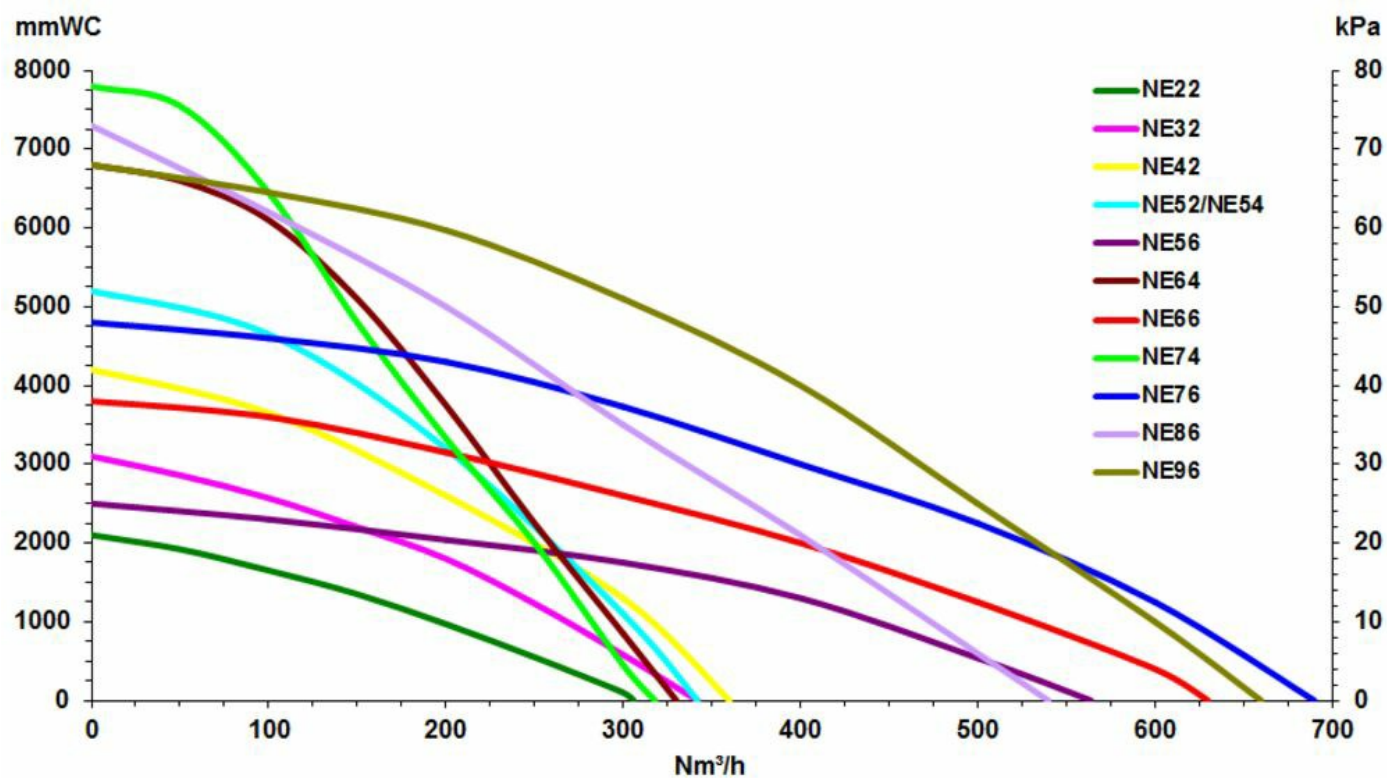

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

