

PRODUCT LEAFLET

# Bras d'aspiration Standard

Pour des environnements de travail présentant des fumées,  
vapeurs, ou poussières non explosives



## Bras d'aspiration Standard

- ✓ Le bras est flexible dans toutes les directions et simple à positionner
- ✓ Conçu pour une fixation murale avec son support/coude à 90°
- ✓ Permet une rotation à 180°
- ✓ Peut être équipé d'un clapet placé dans le coude en accessoire
- ✓ La hotte peut être inclinée dans toutes les directions

Le bras d'aspiration standard Nederman est spécialement conçu pour des environnements de travail avec fumées, vapeurs ou poussières non explosives et où les besoins en débits d'air et en température sont modérés. Les postes de travail typiques sont ceux des écoles de formation ou pour différents types d'applications légères en production. Les applications peuvent être en soudage, meulage ou dans bien d'autres processus industriels quand un bras facilement positionnable est requis. Le bras est disponible en deux longueurs, 2 m et 3 m, et est équipé d'une hotte d'aspiration type flasque très efficace.

## Bras d'aspiration Standard

Certifications	CE
Standard	ISO 21904
Niveau sonore (dB(A))	67
Installation	Intérieur
Température de la fumée	Max 70° Celsius
Diamètre du bras d'extraction (mm)	160
Débit (m <sup>3</sup> /h)	900


## Models

	Item number	Longueur du bras (m)	Couleur	Poids (kg)
	10500238	2	Bleu	11
	10500338	3	Bleu	13
	10500538 <sup>[1]</sup>	4	Bleu	16,5


<sup>[1]</sup> Support mural additionnel nécessaire. (rotules 360 deg.)

## Accessories

	Accessory	Item number
	Amortisseur pour bras standard	10500438
	Kit support de ventilateur standard	10374218

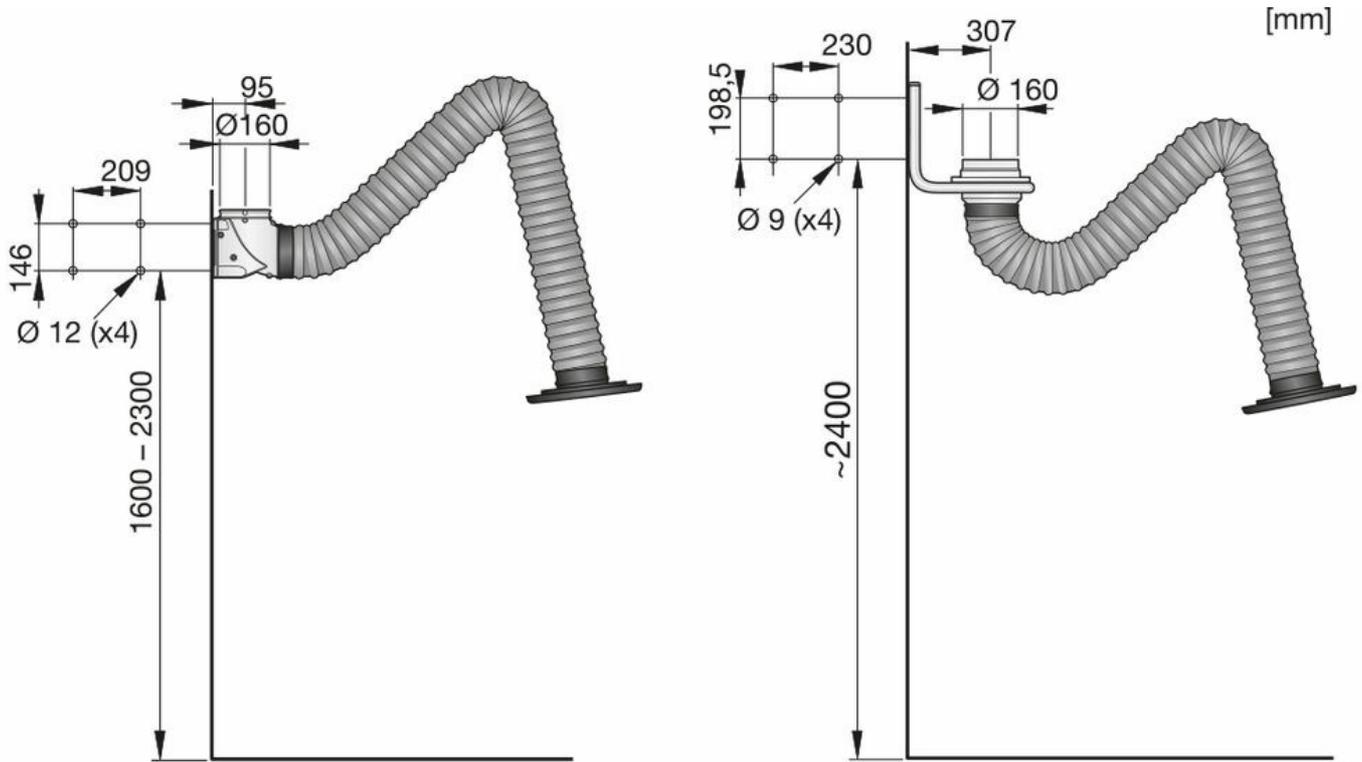

Left: Standard arm 2 & 3m. Right: Standard arm 4 m.

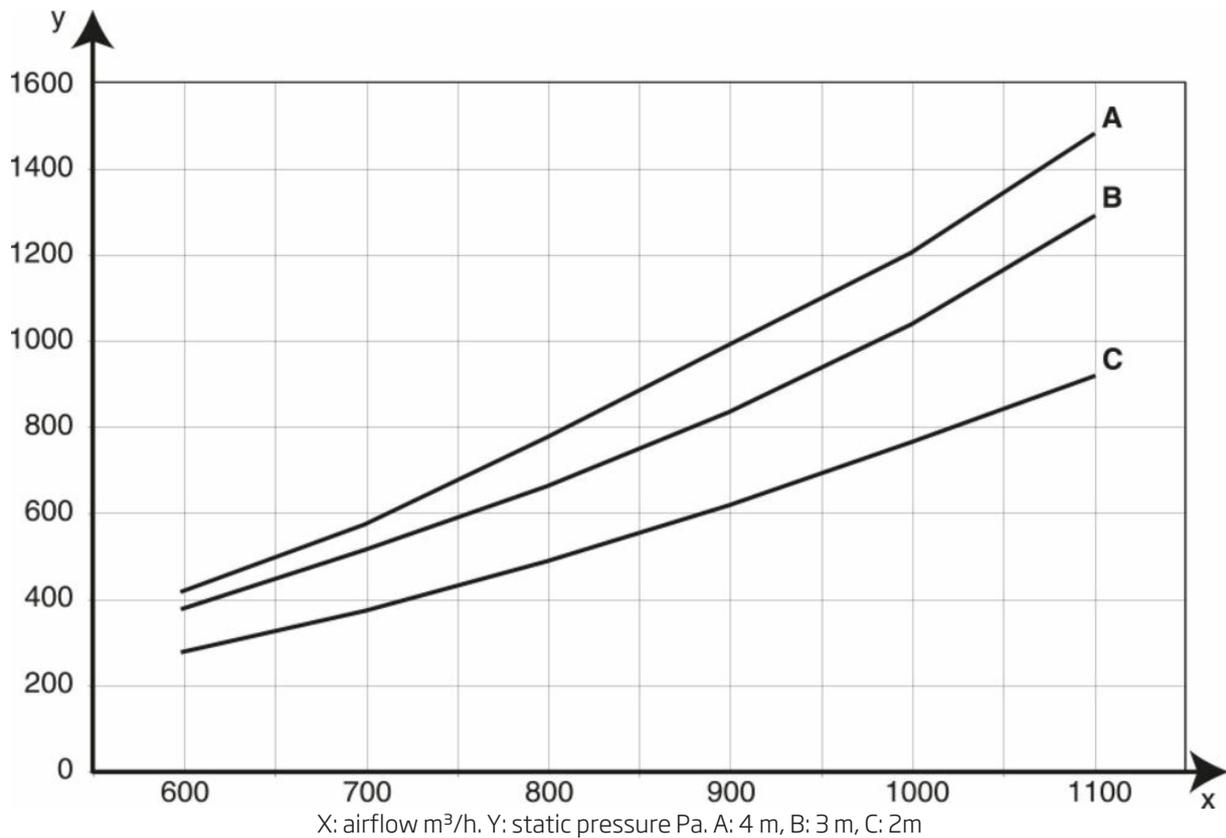

X: airflow m<sup>3</sup>/h. Y: static pressure Pa. A: 4 m, B: 3 m, C: 2m

