

PRODUCT LEAFLET

L-PAK 150

紧凑型固定高真空装置, 过滤效率高, 灵活性强



L-PAK 150

- ✓ 易于安装
- ✓ 噪音水平低
- ✓ 运行和维护成本低

尼的曼 L-PAK 提供清除所有类型行业灰尘和烟雾的理想解决方案。典型应用可见于焊接车间、车身制造车间、建筑业、面包店、工业洗衣房等。L-PAK 也适用于工作场所和车间地板的清洁。PAK 因设计紧凑、重量小、安装有叉车装卸框架，易于安放和移动。集成 PLC 控制可确保强大功能，易于新的功能更新。自动启动/停止可节约能源，并延长装置的使用寿命。远程启动/停止功能易于确保您下班回家时一切设备关闭。使用安全。空运转和温度控制功能可降低风机过热的风险。还有一个指示器，显示何时需要使用。独有、经济的过滤器概念。L-PAK 的过滤器概念独一无二，提高过滤效率的同时延长了使用寿命。动态异径接头可分离粗颗粒。将细颗粒从表面分离，延长设备的使用寿命。如若需要，可以很容易地用防静电过滤器代替聚丙烯精细过滤器。也可以添加微滤器，过滤甚至是最小的颗粒。自动过滤清洁按标准进行。自动过滤器清洁可持续高效进行(按标准进行)。L-PAK 使用过滤器通过短暂的大气逆转进行清洁。迅速打开过滤器顶部的阀门，可产生强大的空气脉冲，有效清除过滤器衬垫中的灰尘。完整、随时可用。我们可以提供完整安装，但是如果您喜欢安装自己的系统，也非常容易。尼的曼还提供广泛的配件，如清洗设备、真空阀门、摆臂和磨削工具，可将烟雾与灰尘一起抽排。

L-PAK 150

证书	CE
标准	Designed for ISO 21904 compliance
噪音水平 (分贝)	72(62带消音器罩)
压缩空气需求	干燥、清洁(Ø6接头)
安装	室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 烟气, 切屑
工作压力 (千帕)	15
最大风量 (m3/h)	290
过滤面积 (平方米)	11
电源相数	3
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
滤芯	polypropylene
[ItemMaxVacuum]	-22
[ItemInletAux]	Ø100 mm
重量 (公斤)	110
[ItemOutletAux]	Ø100 mm


Models

	Item number	电压(V)	频率 (Hz)	[ItemMaxAirFlow]	[ItemCapacityMax]	功率 (kW)
	40051910	230	50	290	150 at -15 kPa	3
	40051920	230	60	350	190 at -15 kPa	3,5
	40051900	400	50	290	150 at -15 kPa	3
	40051930	460	60	350	190 at -15 kPa	3,5
	40051940	575	60	350	190 at -15 kPa	3,5

Accessories

	Accessory	Item number
	Filter pack P30/L-PAK150 PTFE	40119422
	Filter pack P30/L-PAK150 anti static	40375446
	Microfilter D=140 x 350	40114110
	90 度出风口弯管, 尺寸为 100 毫米 (3.94 英寸), 建议用于排气系统, 以调整气流方向, 防止物体意外进入进气口。	40130820
	消音风罩套件	40073020
	排气口保护盖, 尺寸为 100 毫米 (3.94 英寸), 防止鸟类和其他小动物进入排气系统。	40130220
	电气安装套件提供一个先导信号接线盒, 可从主电源线连接多个微动开关并将其分支。	40903520
	在线压缩空气过滤器可捕捉进入空气中的油、水和固体颗粒, 保护阀门和其他敏感元件免受堵塞或损坏, 尤其是在压缩空气质量标准可能不同的环境中。	40620360

mm (in)

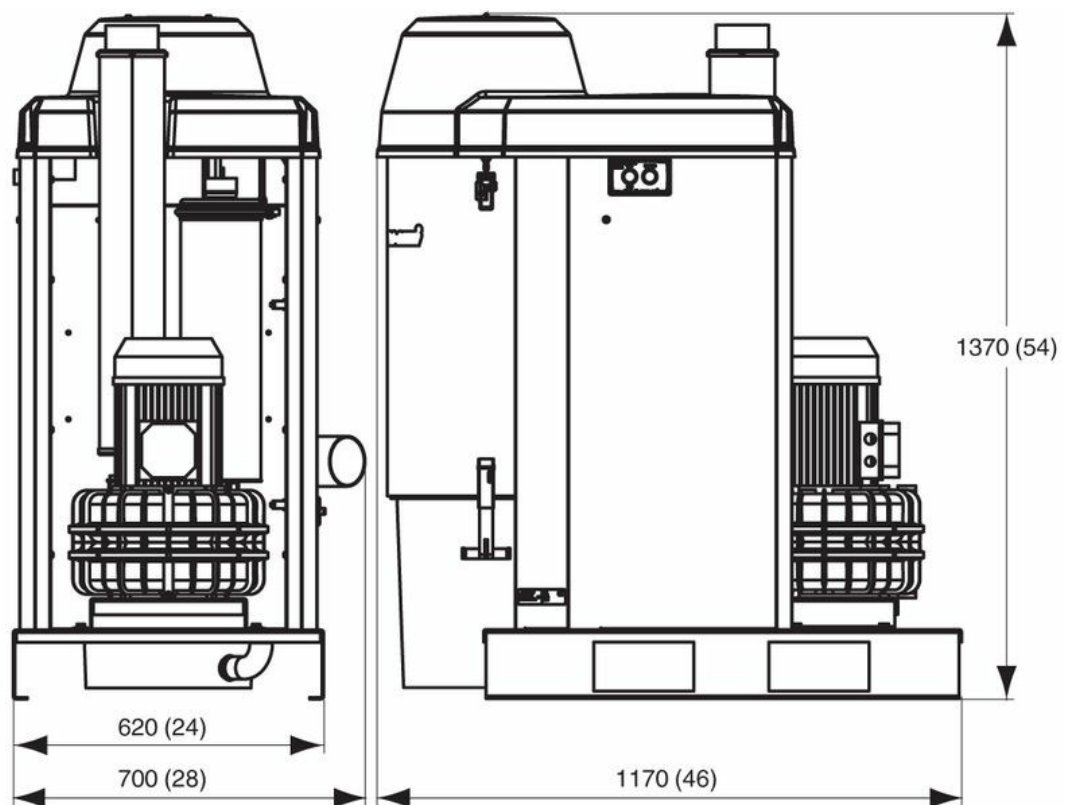

The optional hood reduces the noise down to: 62 dB(A) for L-PAK 150 and 64 dB(A) for L-PAK 250.



The plastic bin liner is easy to change

