

PRODUCT LEAFLET

Magna Track LS

Système d'extraction des gaz d'échappement pour les stations de véhicules d'urgence, avec nombre de sorties de véhicules faible



Magna Track LS

- ✓ Capacity: 1 vehicle per system
- ✓ Exhaust pipes: low level tail pipes
- ✓ Normal exit speed up to 5 km/h - 3 mph
- ✓ For reverse-in (or drive-through)
- ✓ Optional automatic start/stop device that offers: - Practical control of fan start/stop - Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts) - Simple programming - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

Le Magna Track LS utilise un aimant permanent fort, en alliages spéciaux. Il est conçu pour une utilisation dans les casernes de pompiers. Le MagnaTrack LS est conçu pour respecter l'environnement. Il est fabriqué en matériaux respectueux de l'environnement, tout en permettant des économies d'énergie. Le MagnaTrack LS n'utilise aucun composant électrique, ce qui permet des économies d'énergie. Le système de déclenchement garantit un déclenchement sûr et contrôlé de l'embout

Aucune contrainte sur le pot d'échappement du véhicule ou l'assemblage de gaine

Aucune modification du pot d'échappement nécessaire

Économies d'énergie

Capacité : 1 véhicule par système

Conçu pour les pots d'échappement en position basse

Pour le passage en marche avant ou en marche arrière

La gaine pour gaz d'échappement est maintenue par un assemblage d'équilibreur avec un chariot, qui se déplace sur un rail de guidage en aluminium. Un système de déconnexion mécanique soutient le déclenchement de l'assemblage magnétique de l'appareil en une étape souple, éliminant ainsi les contraintes sur le pot d'échappement de l'appareil et permettant la réduction des contraintes sur la gaine d'échappement et les supports de plafond.

Le système existe avec des longueurs comprises entre 6 et 9,5 m. Les embouts sont disponibles pour des configurations de pot d'échappement variées.

Magna Track LS

Certifications	CE
----------------	----

Models

	Item number	Diamètre, tuyau (mm)	[ItemHoseLength]
	20808864 ^[1]	125	5
	20809064 ^[1]	125	6
	20809164 ^[1]	125	7,5
	20817164 ^[2]	160	4
	20817264 ^[2]	160	3
	20817464 ^[2]	160	9,5
	20817564 ^[2]	160	

^[1] Comprenant - Rail aluminium (1), supports de montage pour une distance de 2,4 m (2), butée caoutchouc (3), bloc coulissant (4), équilibreur (5), rotule (6), connecteur de tuyau, tuyau d'échappement (7), buse niveau faible, longueur - 0,6 m, diamètre - 130 mm (8), assemblage électro-aimant (9), plaque d'ancrage (10)

^[2] Including - Aluminum track (1), Mounting brackets for 2.4 m distance (2), Rubber stop (3), Sliding block (4), Balancer (5), Swivel (6), Hose connector, Exhaust hose (7), Low level nozzle, length - 0,6 m, diameter - 130 mm (8), Electro-magnet assembly (9), Anchor plate (10)


Accessories

	Accessory	Item number
	Plaque d'ancrage pour Magnatrack.	20372003
	Transmetteur radio pour véhicule GHz	20376723
	Récepteur radio GHz	20376724
	Transmetteur radioportatif GHz	20376725
	Kit programme pour système radio	20376726
	Protection de tuyau Ø130/160 (paire)	20374428
	Buse MagnaSystem STD	20802164
	Buse MagnaSystem HB 600	20802264
	Buse MagnaSystem HB 900	20802464
	Buse MagnaSystem HB 600	20802364
	Support Twist, buse HL	20374364
	Axe d'allongement, buse HL	20374359
	Receiver Gen II US	89116065
	Nozzle Oval 160mm 600 C-C	86900371
	Flex Noz ONLY 6'w 9' opening	89298061
	Flex Nozzle only, 8 inch opening	89298064

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	3HP/3PH/208-230V Auto-Start Control Console	89116051
	Aut-StCtrPnl3Hp/1Ph/208-230Vw/ASlbd	89116050
	Aut-StCtrPnl5Hp/1Ph/208-230Vw/ASlbd	89116052
	Flex Noz ONLY 6"w10"opening2007en	89298065

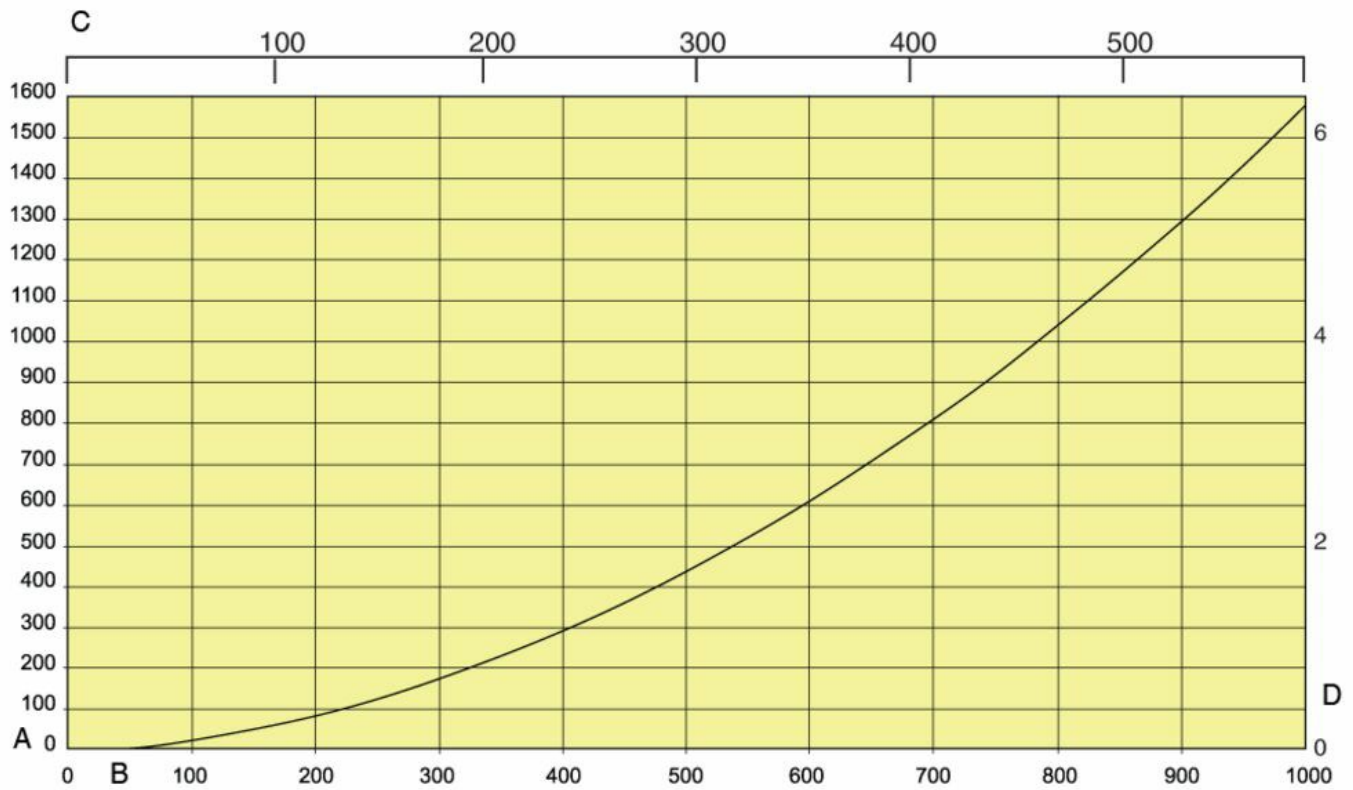

A: Pressure drop (Pa) B: Airflow (m³/h) C: Airflow (cfm) D: Pressure drop (in. w.c.) Pressure drop valid for 6 and 7m track with 5 m hose Ø125mm and HB 600LL nozzle Airflow recommendations: Heavy vehicles: 1000 - 1200 m³/h Car / SUV: 400 - 600 m³/h

