


PRODUCT LEAFLET

Magna Stack

Système d'extraction des gaz d'échappement pour les véhicules d'urgence avec pot d'échappement vertical

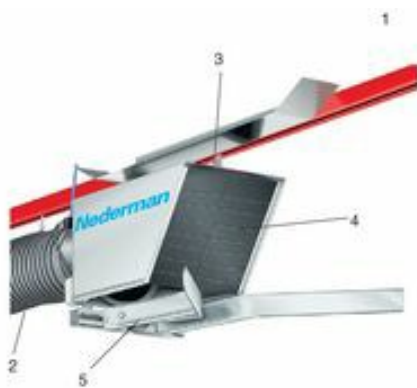

Magna Stack

- ✓ Capacity: 1 vehicle per system
- ✓ Exhaust pipes: vertical stacks
- ✓ Normal exit speed: up to 15 km/h, 10 mph
- ✓ For reverse-in vehicles
- ✓ Optional automatic start/stop device that offers: -Practical control of fan start/stop -Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts) - Simple programming - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

Le MagnaStack de Nederman est un système d'extraction des gaz d'échappement de véhicules entièrement automatisé. L'unité d'extraction des gaz d'échappement conçue sous forme de hotte se raccorde automatiquement à la colonne d'extraction verticale lorsque le véhicule entre en marche arrière sur la place de stationnement. Les bras de guidage positionnent la hotte réglable latéralement sur la colonne. La colonne est verrouillée sur la hotte à l'aide d'un électroaimant.

Lorsque le véhicule se déplace en direction de la sortie, la gaine horizontale et la hotte d'aspiration suivent le mouvement en douceur en suivant la colonne de guidage. Au niveau du portail, l'alimentation électrique est coupée automatiquement, relâchant ainsi instantanément l'électroaimant et la colonne d'extraction de la hotte.

Capacité: 1 véhicule par système
Vitesses de sortie: jusqu'à 15 km/h
Pots d'échappement: colonnes verticales

Magna Stack

Certifications	CE
----------------	----

Models

	Item number	Diamètre, tuyau (mm)	[ItemHoseLength]	Poids (kg)
	20804263 ^[1]	160	3	4,5 kg/m
	20804363 ^[1]	160	6	4,5 kg/m
	20804463 ^[1]	160	9	4,5 kg/m
	20812663 ^[1]	160	9,8	4,5 kg/m
	20804563 ^[1]	160	12	4,5 kg/m
	20804663 ^[1]	160	15	4,5 kg/m
	20805163			12
	20371306			
	20371307			

^[1] Rail de guidage avec tuyau horizontal ø 160 mm (6")

Accessories

	Accessory	Item number
	Transmetteur radio pour véhicule GHz	20376723
	Récepteur radio GHz	20376724
	Transmetteur radioportatif GHz	20376725
	Kit programme pour système radio	20376726
	3HP/3PH/208-230V Auto-Start Control Console	89116051
	Aut-StCtrPnl3Hp/1Ph/208-230Vw/ASlbd	89116050
	Nozzle 160 Oval w hose/spring 600 C	86900103
	6" HB Nozzle for Dual Pipe, Lower H	86900377
	Nozzle 160 mm Oval w HT hose/spring	86900440
	5 in. Hb Nozzle, Only for Dual Pipe	86900374
	Radio receiver US version	20377356

A; Pressure drop (Pa) B; Airflow (m³/h) C; Airflow (cfm) D; Pressure drop (in w.g.)

