

PRODUCT LEAFLET

Ventilateurs NCF



Ventilateurs NCF

Les ventilateurs NCF Nederman sont dotés de moteurs d'entraînement direct, synonymes d'un fonctionnement sûr et économique. L'installation d'un ventilateur NCF haut rendement avec d'autres produits Nederman permet de gagner du temps et de réduire les coûts liés à l'énergie.

Ventilateurs NCF

Certifications	CE
Classe de protection	IP 55
Installation	Extérieur, Intérieur
Matériel	Tôle, peinte en gris, RAL7045
[ProductAmbienTemperatureRange]	-30 to +40 °C (22 F to 104 F)
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	3

Models

	Item number	Tension (V)	Intensité (A)	olume sonore (dB(A))	Poids (kg)	Puissance (kW)
	14550228	230/400	24,0/13,8	85 db(A) à 10000 m³/h	123	7,5
	14550128	230/400	7,9 / 4,6	69 db(A) à 2500 m³/h	67	2,2
	14550328	230/400	13,6/7,8	74 db(A) à 4000 m³/h	105	4
	14550428	230/400	17,9/10,3	75 db(A) à 4000 m³/h	110	5,5
	14550528	230/400	17,9/10,3	78 db(A) à 3500 m³/h	112	5,5
	14550628	230/400	24,0/13,8	77 db(A) à 6000 m³/h	150	7,5
	14550728	230/400	46,1/26,5	82 db(A) à 8000 m³/h	232	15
	14550828	230/400	56,5/32,5	84 db(A) à 10000 m³/h	292	18,5
	14550928	400/690	13,8/8,0	85 db(A) à 10000 m³/h	123	7,5
	14551028	400/690	7,8/4,5	74 db(A) à 4000 m³/h	105	4
	14551128	400/690	10,3/6,0	75 db(A) à 4000 m³/h	110	5,5
	14551228	400/690	10,3/6,0	78 db(A) à 3500 m³/h	112	5,5
	14551328	400/690	13,8/8,0	77 db(A) à 6000 m³/h	150	7,5
	14551428	400/690	26,5/15,3	82 db(A) à 8000 m³/h	232	15



Models

	Item number	Tension (V)	Intensité (A)	olume sonore (dB(A))	Poids (kg)	Puissance (kW)
	14551528	400/690	32,5/18,8	84 db(A) à 10000 m³/h	292	18,5

Accessories



	Accessory	Item number
	Adapt. ent. d250,30/15,40/25,50/25	14374438
	Adaptateur d'entrée d315, 30/25	14374439
	Adaptateur d'entrée d400, 80/20, 120/25	14374440
	Adaptateur d'entrée d500, 120/15, 160/25	14374441
	Adapt. sort. 288x205 d315, 30/15,40/25	14374442
	Adaptateur de sortie 322x229 d400, 30/25	14374443
	Adapt. sort. 361x256 d400,80/20,120/25	14374444
	Adapt. d. sort. 453x322d500,120/15,160/25	14374445
	Adapt. sort. 256x183 d250, 50/25,30/20	14374446
	Ad. ent. tuy. d250,30/15,40/25,50/25	14374447
	Adaptateur d'entrée de tuyau d315, 30/25	14374448
	Adapt. ent. tuy. d400, 80/20, 120/25	14374449
	Adapt. ent. tuy. d500,120/15,160/25	14374450
	Ad. sort. tuy. 288x205 d315,30/15,40/25	14374451
	Adapt. sort. tuy. 322x229 d400,30/25	14374452
	Ad. sort. tuy. 361x256d400,80/20,120/25	14374453

Accessories



	Accessory	Item number
	Ad. sort. tuy. 453x322d500,120/15,160/25	14374454
	Adapt. sort. tuy. 256x183 d250, 50/25,30/20	14374455
	Gri prot. ent. d250,30/15,40/25,50/25	14374456
	Grille de protection d'entrée d315, 30/25	14374457
	Grille de protection d'entrée d400, 80/20, 120/25	14374458
	Grille de protection d'entrée d500, 120/15, 160/25	14374459
	Grille de protection de sortie, 30/25, 40/25	14374460
	Grille de protection de sortie, 30/25	14374461
	Grille de protection de sortie, 80/20, 120/25	14374462
	Grille de protection de sortie, 120/25, 160/25	14374463
	Grille de protection de sortie, 50/25	14374464
	Amortisseur de vibration AM 30, 1 kit	14374628
	Amortisseur de vibration AM 25, 1 kit	14374629
	Amortisseur de vibration AM 50, 1 kit	14374630
	Adaptateur d'entrée d250, 30/20	14375076

Accessories


	Accessory	Item number
	Ventilateur inverseur 5,5	14522037
	Ventilateur inverseur 7,5	14522137
	Ventilateur inverseur 11	14522237
	Ventilateur inverseur 15	14522637
	Ventilateur inverseur 18,5	14525137
	Ventilateur inverseur 22	14525237

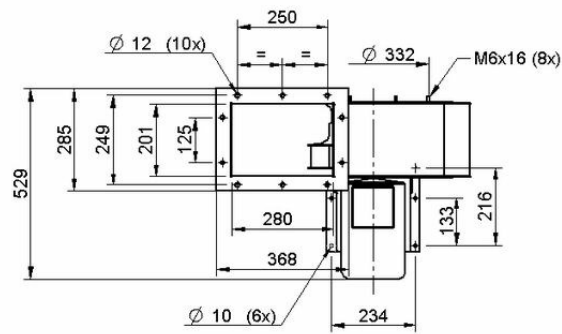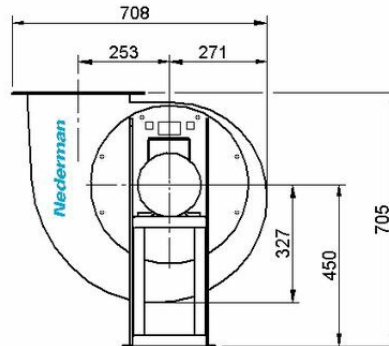


NCF 30/15 Duct inlet diameter 250 mm Duct outlet diameter 315 mm

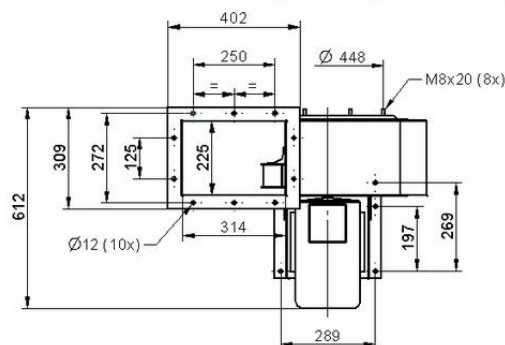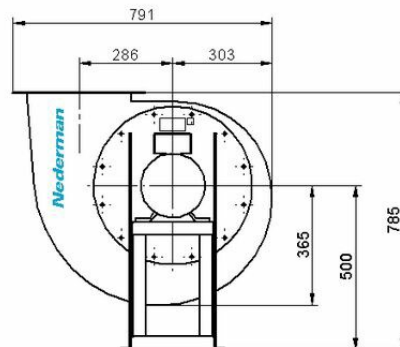


NCF 30/25 Duct inlet diameter 315 mm Duct outlet diameter 400 mm

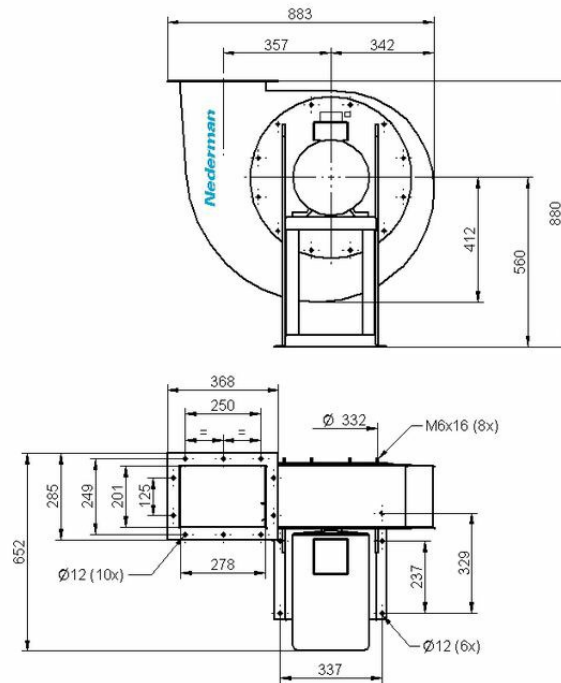


NCF 40/25 Duct inlet diameter 250 mm Duct outlet diameter 315 mm

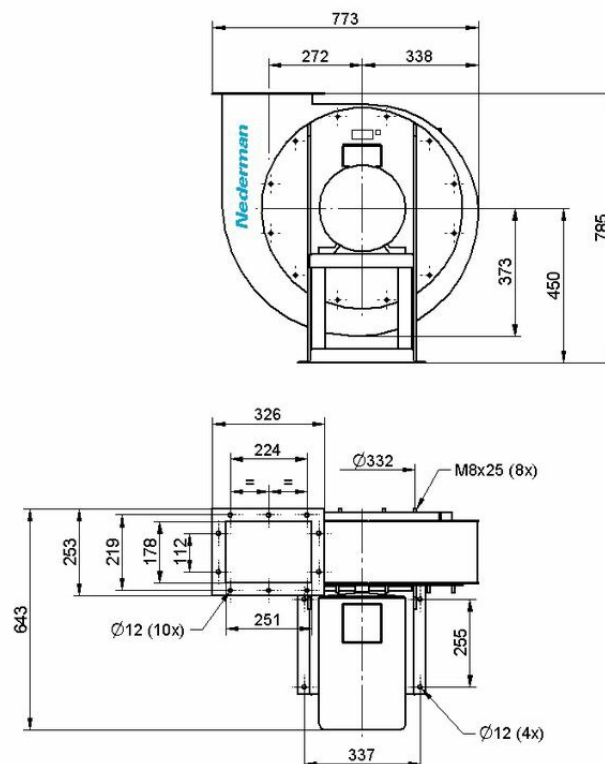


NCF 50/25 Duct inlet diameter 250 mm Duct outlet diameter 250 mm

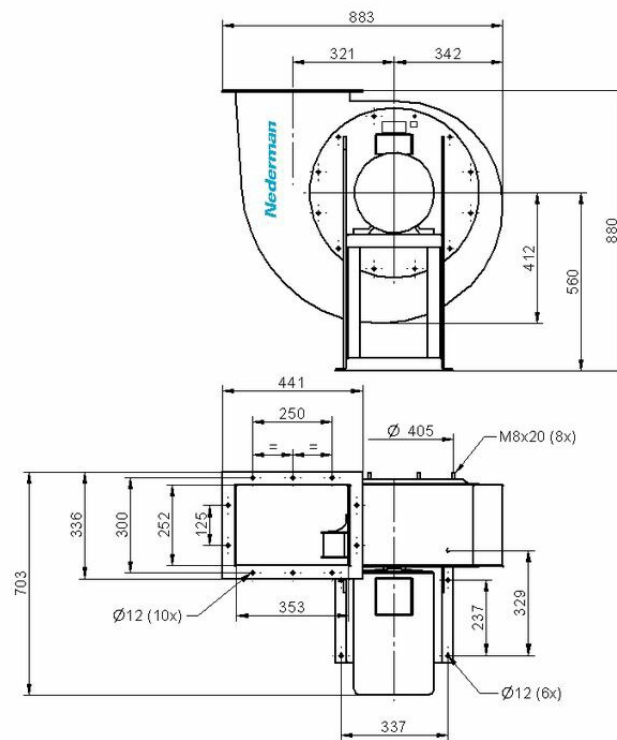


NCF 80/20 Duct inlet diameter 400 mm Duct outlet diameter 400 mm

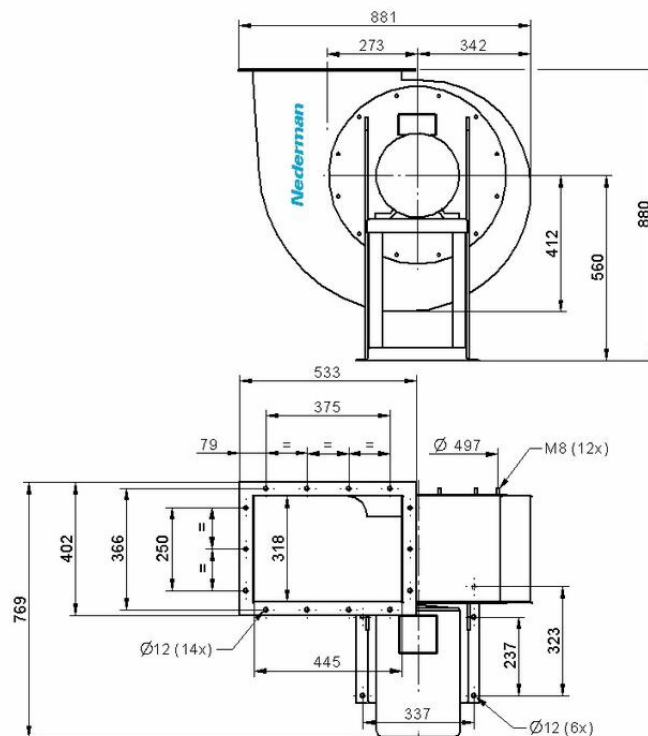

NCF 120/15 Duct inlet diameter 500 mm Duct outlet diameter 500 mm

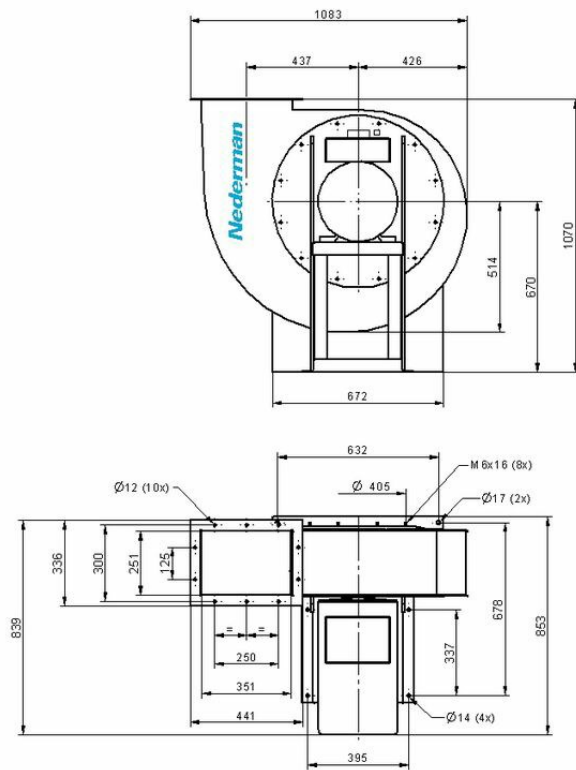

Fan NCF 120/25 Duct inlet diameter 400 mm Duct outlet diameter 400 mm

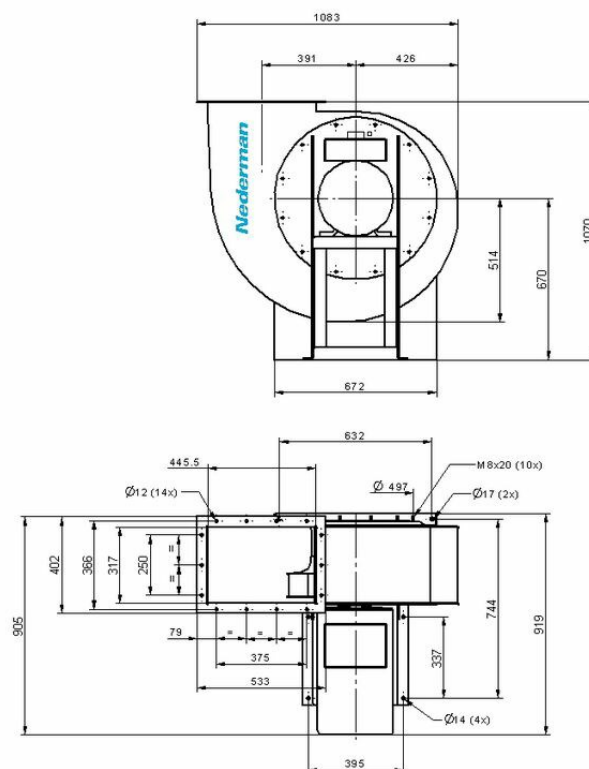

NCF 160/25 Duct inlet diameter 500 mm Duct outlet diameter 500 mm

