

PRODUCT LEAFLET

OMF 2000 FC

FibreDrain® Filtre à brouillard d'huile pour un fonctionnement en continu



OMF 2000 FC

- ✓ Filtre à triple niveaux
- ✓ Indicateur de dépression sur chaque étage du filtre
- ✓ Design compact
- ✓ 2 entrées Ø200 mm avec connexion par collier
- ✓ Démarreur et protection moteur inclus

Le filtre à brouillard d'huile OMF est spécialement conçu pour aspirer de grandes quantités de brouillards d'huile entière même sur des postes travaillant en 3X8. Ils ont été conçus avec l'objectif d'une très haute efficacité avec un coût de maintenance réduit.

Le OMF 2000 FC possède en standard trois étages de filtration avec deux étages de filtres coalesceurs avec la technologie FibreDrain. Nederman propose une large gamme de medias selon les applications.

Le troisième étage est un filtre HEPA H13 avec une efficacité de 99,95% selon la norme EN 1822.

OMF 2000 FC


Certifications	CE
Standard	2009/125/EC
Niveau sonore (dB(A))	50 Hz: 66 dB(A) 60 Hz: 68 dB(A)
Classe de protection	IP55
Efficacité de filtration (%)	99,95
Installation	Intérieur
Matériel	Tôle peinte à l'intérieur et à l'extérieur
Méthode de décolmatage	[Draining]
Pression de fonctionnement (kPa)	Max 2500 Pa
Capacité (débit max m³/h)	2000
[ProductOperatingTemperature]	40°C (Ventilateur intégré)
Nombre de phases	3
Nombre d'éléments filtrants	3
Couleur	NCS-S 1005 B20G
Poids (kg)	200
Puissance (kW)	2,2

Models


	Item number	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Intensité (A)	olume sonore (dB(A))
	12400021	230/400	50	7,6 / 4,4	66
	12400974	460	60	7.9	68
	12400200	230/400	50	7,6 / 4,4	66
	12400960	460	60	7.9	68

Accessories

	Accessory	Item number
	Drain pump box, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	FibreDrain Filter 1 OMF; 600x600x292mm	12400009
	FibreDrain Filter 2 OMF; 600x600x292mm	12400010
	HEPA Filter H13; 610x610x150mm	12400852
	High capacity HEPA-filter kit for FC: 4 pcs distance holders and 1 pc HEPA filter 610x610x292mm	12400984
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x292mm	12400726
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x150mm	12400959
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	FibreDrain Pumpbox KTF81-220 / 60Hz	12401329
	Variateur de fréquence avec capteur de pression 2kPa. 2,2kW. Classe de protection IP66.	73008914

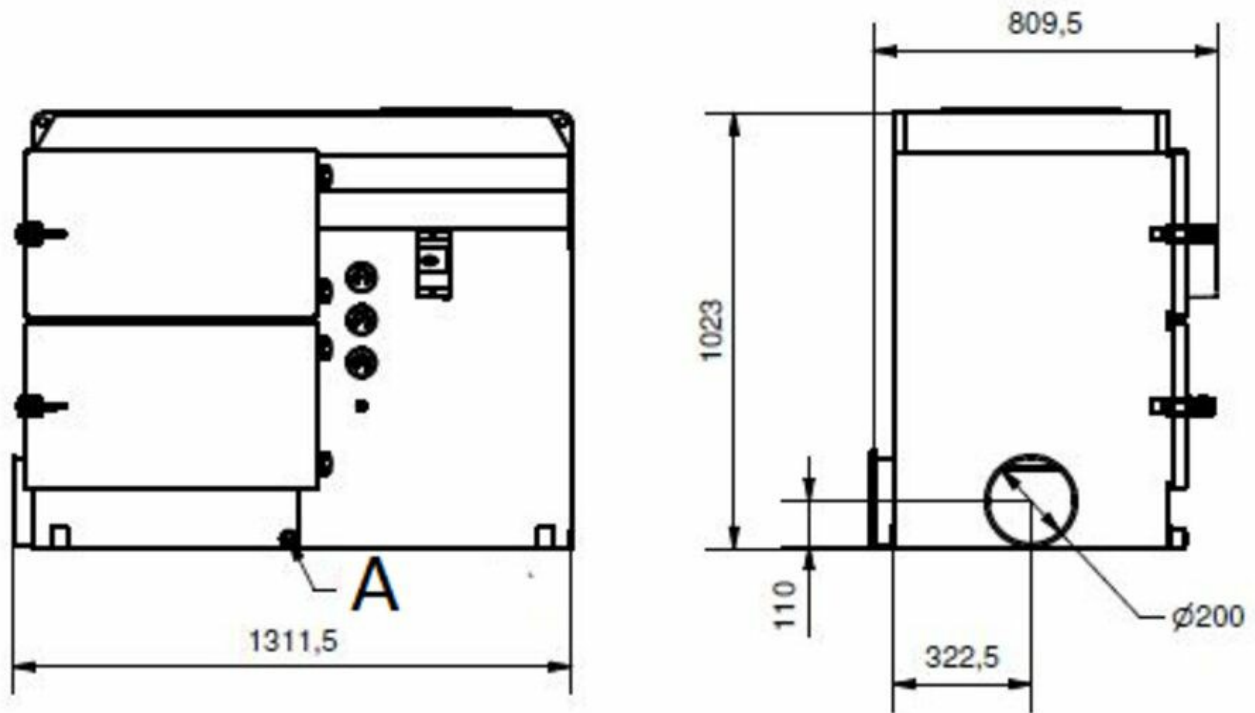

A) Goujon de vidange (x2)

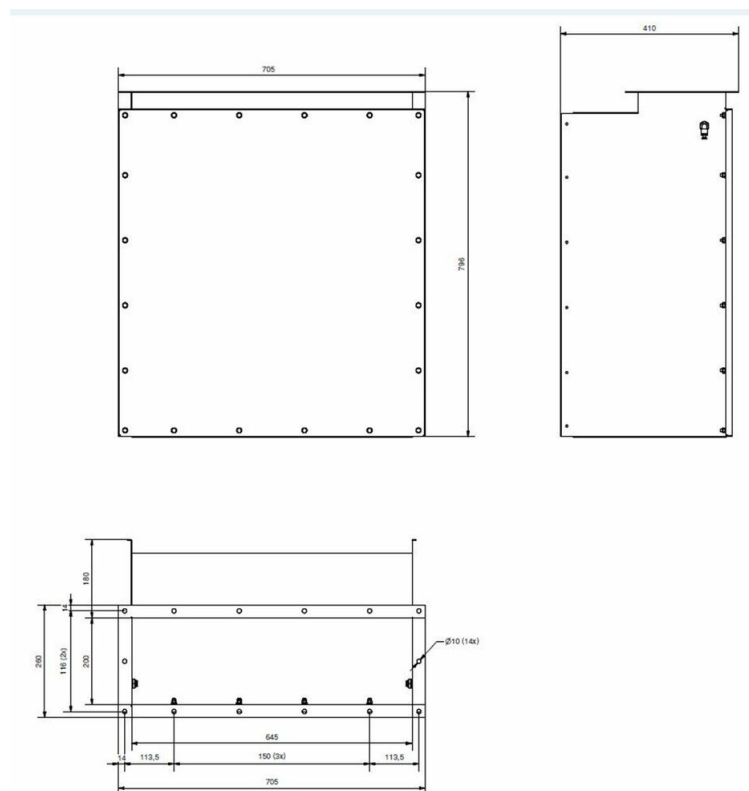

Connexion de sortie OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x292mm

