

PRODUCT LEAFLET

OSF 500 FC

FibreDrain® 可持续运行的油雾收集设备



OSF 500 FC

- ✓ 三级滤芯单元
- ✓ 观测每层滤芯单元的压强下降
- ✓ 紧凑的设计
- ✓ 2个进风口Ø150mm, 卡箍连接
- ✓ 包含启动装置和电机保护

尼的曼Nederman OSF 油雾过滤器为处理持续运行中产生的大量纯油雾而设计, 为高效过滤且低维护成本而研发。

尼的曼标准Nederman OSF 500 FC 有三级滤芯单元, 其中上两级单元由尼的曼Nederman的FibreDrain®专利技术的滤芯单元组成

尼的曼Nederman有各种不同类型的过滤单元来适配各种不同应用。第三级滤芯单元由一个H13的HEPA滤芯组成, 根据EN1822, 对MPPS的过滤效率达99.95%。OSF 500FC 有内置离心风机。

OSF 500 FC



证书	CE
标准	2009/125/EC
噪音水平 (分贝)	服务门端 50 Hz: 65 dB(A) @1,5 m 服务门端 60 Hz: 67 dB(A) @1,5 m
保护等级	IP55
过滤效能 (%)	99.95
安装	室内
材料	金属板, 内外粉刷
清灰方式	自动排水
工作压力 (千帕)	Max 2500 Pa
性能 (最大风量 m ³ /h)	500
工作温度	40 deg C (inbuilt fan)
电源相数	3
滤芯数量	3

Models

	Item number	电压(V)	频率 (Hz)	安培数(安)	[ItemNoiselevel]	重量(公斤)	功率 (kW)
	12400017	230/400	50	3,46 / 2,0	65	150	0,75
	12401118	460	60	1,45	67	145	0,75
	12401198	460	60	2,9			

Accessories

	Accessory	Item number
	排泄泵箱, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	HEPA, DCM H13 595x595x100	12400004
	FibreDrain 过滤器 F36 OSF1	12400018
	FibreDrain 过滤器 F36 OSF2	12400019
	Outlet connection OSF 500FC / OMF 1000FC	12400548
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	FibreDrain Pumpbox KTF81-220 / 60Hz	12401329
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW. IP66 enclosure	73008913

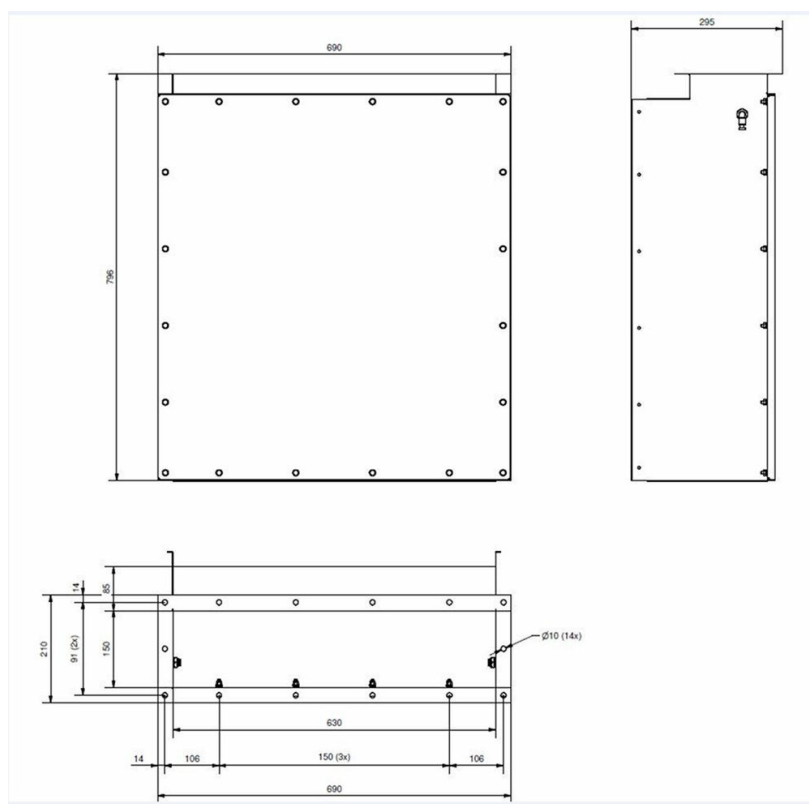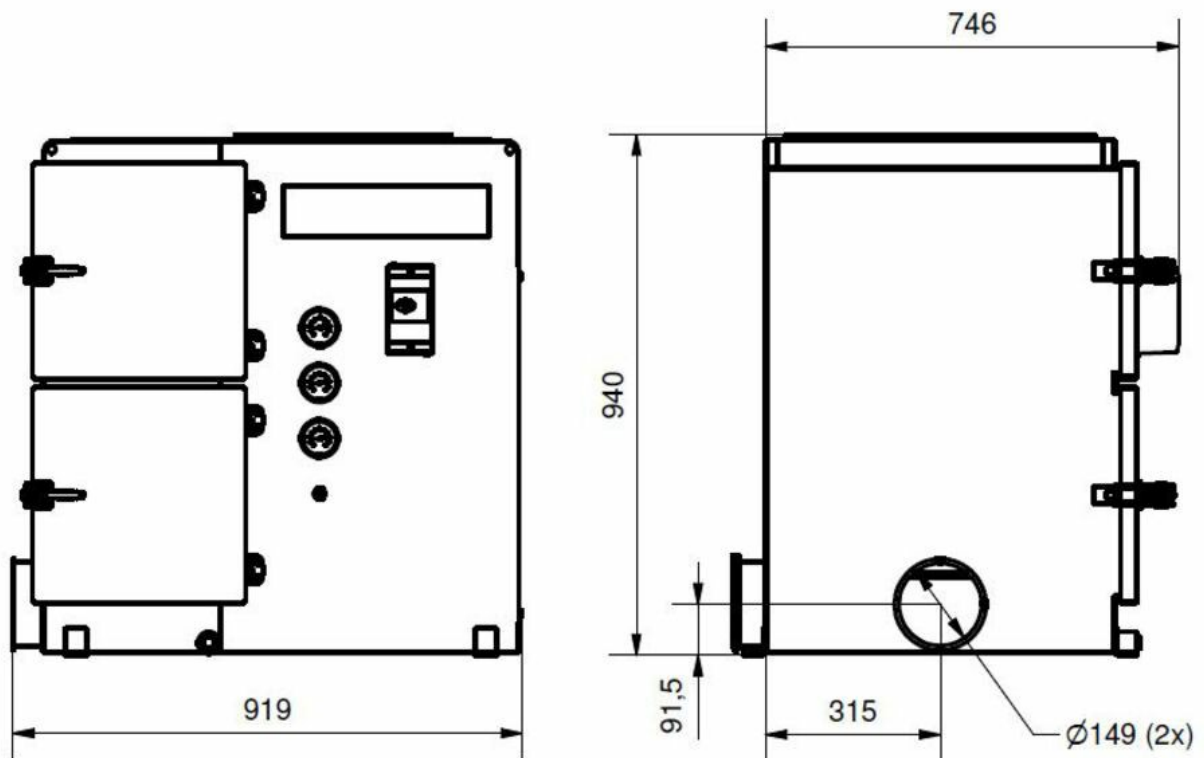

出口接头 OSF 500FC / OMF 1000FC

