

FlexPAK DX

采用变频调速的紧凑型高真空除尘器，适用于可燃粉尘应用。可以同时服务于2-10个抽排点。



FlexPAK DX

- ✓ 安装方便
- ✓ 内置PLC功能
- ✓ 运营成本低
- ✓ 可靠
- ✓ 应用范围广

FlexPAK DX是一款变频控制的高真空除尘器，用于抽排可燃粉尘。FlexPAK DX 用于清洁工作场所，车间地面和设备，也适用于手持工具应用。FlexPAK DX可根据真空要求自动调速。与传统的控制器相比，FlexPAK DX提供了优化且平衡的真空动力，更加贴合用户的需求，而且节约能源。FlexPAK DX具有不同的运作模式，可以满足用户的特定需求。FlexPAK DX提供强大的真空动力，典型应用包括长管道运输或重物料运输，或需要保持持续真空水平的应用。共有两种版本：FlexPAK DX 配备泄放爆炸压力的爆破片；FlexPAK DX F2配备无焰泄放系统，可用于某些室内的应用。需根据爆炸性质和粉尘性质进行选型。

FlexPAK DX

证书	CE, EX
标准	Designed for ISO 21904 compliance
保护等级	IP 42
安装	室内, 室外
材料	C2 according to ISO 12944-2
适用于易爆粉尘	True
清灰方式	反吹风清灰
应用	颗粒物, 沙砾, 烟气, 切屑, 粉尘

Models


	Item number	电压(V)	频率 (Hz)	电源相数	除尘器类型	滤芯数量
	40050359 ^[1]	400	50/60	3	滤袋	2
	40050364 ^[1]	400	50/60	3	滤袋	2
	40050369 ^[1]	400	50/60	3	滤袋	2
	40050370 ^[1]	400	50/60	3	滤袋	2
	40050372 ^[1]	460	50/60	3	滤袋	2
	40050373 ^[1]	400	50/60	3	滤袋	2

^[1] Filter elements - 2 (main and control filter)

Accessories

	Accessory	Item number
	通过熔断保险丝提供过热指示, 在设备不运行但仍有电源时发出安全警报。如果放置在防爆区, 则需要本安电路。	40116540
	替换塑料袋 730x900, 20 个, 消散材料, 用于 EX 应用领域。	40118800
	带凸缘管路 直径150mm 长1米	40375263
	法兰弯头 90度 直径 150mm	40375264
	通过 ATEX 认证的料桶液位计, 可在危险环境中进行安全监测, 并配有详细的用户手册说明。	40375269
	压差开关 3-15 kPa	40375273
	Flanged pipe d150, 0,5m	40376525
	Flanged bend 45° Ø 150	40376770
	防爆阀导流板, 尺寸为 220x540mm (8.66x21.26 英寸), 设计用于缩小指定的安全区域。	40376771
	Control filter insert	40375270
	切断开关, MS3-KG64	40122290
	安全开关设置为在压缩空气失压时触发警报。	40620370
	消音器LT160	40139090
	格栅, 160mm	40130230
	Flanged trans.pipe0,2m DN150 B-Flap	40376973
	Adapter flange/flange DN150 B-Flap	40376976

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

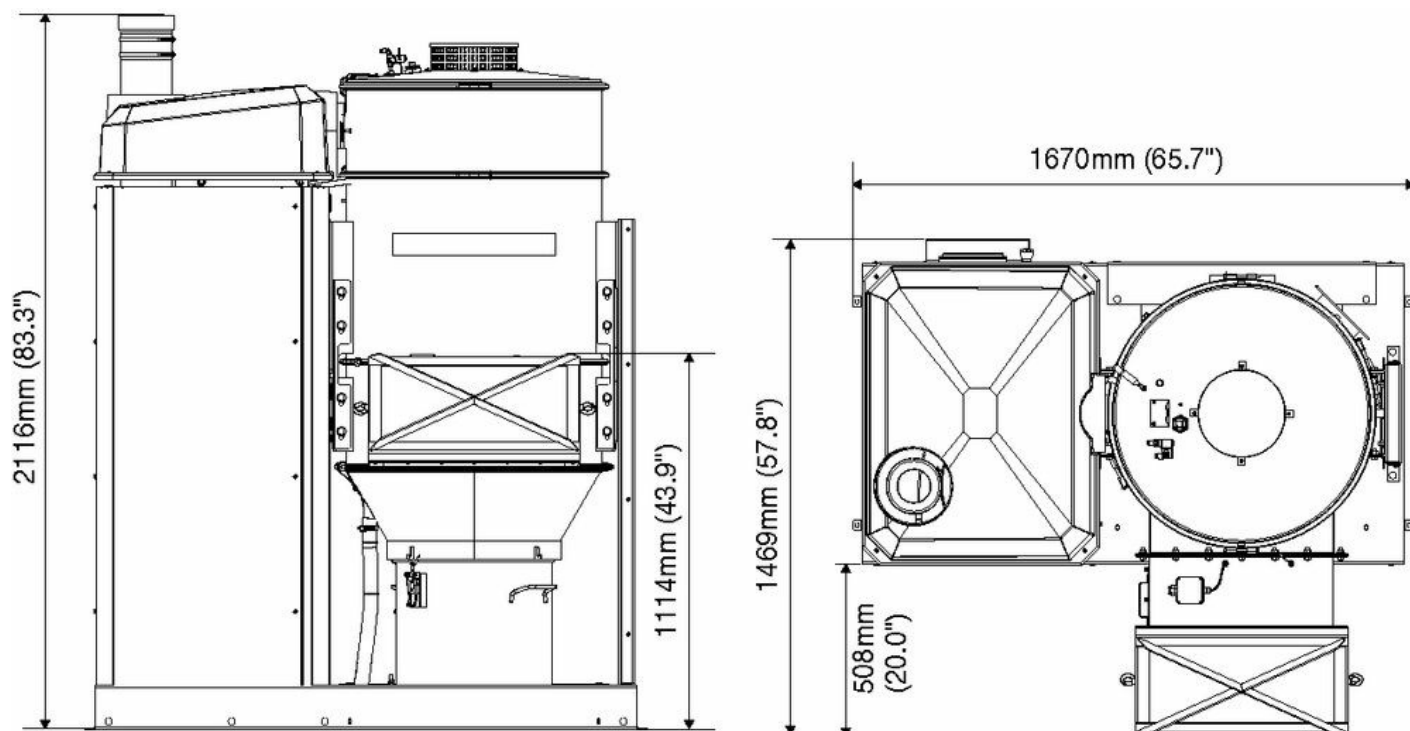

Capacity and Ampere FlexPAK DX

