

FlexPAK

采用变频调速的紧凑型高真空除尘器，适用于多种不同的应用。可以同时服务于2-10个抽排点。



FlexPAK

- ✓ 安装方便
- ✓ 内置PLC功能
- ✓ 运营成本低
- ✓ 可靠
- ✓ 应用范围广

FlexPAK是一款变频控制的高真空除尘器，用于抽排焊接烟尘、打磨粉尘、金属碎屑等。FlexPAK用于清洁工作场所，车间地面和设备，也适用于手持工具应用和抽排套件。FlexPAK可根据真空要求自动调速。与传统的控制器相比，FlexPAK提供了优化且平衡的真空动力，更加贴合用户的需求，而且节约能源。FlexPAK具有不同的运作模式，可以满足用户的特定需求。FlexPAK提供强大的真空动力，典型应用包括长管道运输或重物料运输，或需要保持持续真空水平的应用。焊接烟尘和打磨粉尘是典型应用。

FlexPAK


证书	CE
保护等级	IP 42
安装	室内, 室外
材料	C2 according to ISO 12944-2
适用于易爆粉尘	False
清灰方式	反吹风清灰
应用	颗粒物, 沙砾, 烟气, 切屑, 粉尘

Models

	Item number	电压(V)	频率 (Hz)	电源相数	除尘器类型	滤芯数量
	40050361	400	50/60	3	滤袋	1
	40050366	400	50/60	3	滤袋	1
	40050367	400	50/60	3	滤袋	1

Accessories

	Accessory	Item number
	替换塑料袋 730x900, 20 个, 消散材料, 用于 EX 应用领域。	40118800
	格栅, 160mm	40130230
	通过熔断保险丝提供过热指示, 在设备不运行但仍有电源时发出安全警报。如果放置在防爆区, 则需要本安电路。	40116540
	安全开关 设置为在压缩空气失压时触发警报。	40620370
	切断开关, MS3-KG64	40122290
	压差开关 3-15 kPa	40375273
	料仓液位指示器可监控和显示料仓的填充液位, 确保及时清空和维护。	40780710
	消音器LT160	40139090
	带凸缘管路 直径150mm 长1米	40375263
	法兰弯头 90度 直径 150mm	40375264
	Flanged pipe d150, 0,5m	40376525
	Flanged bend 45° Ø 150	40376770
	防爆阀导流板, 尺寸为 220x540mm (8.66x21.26 英寸), 设计用于缩小指定的安全区域。	40376771

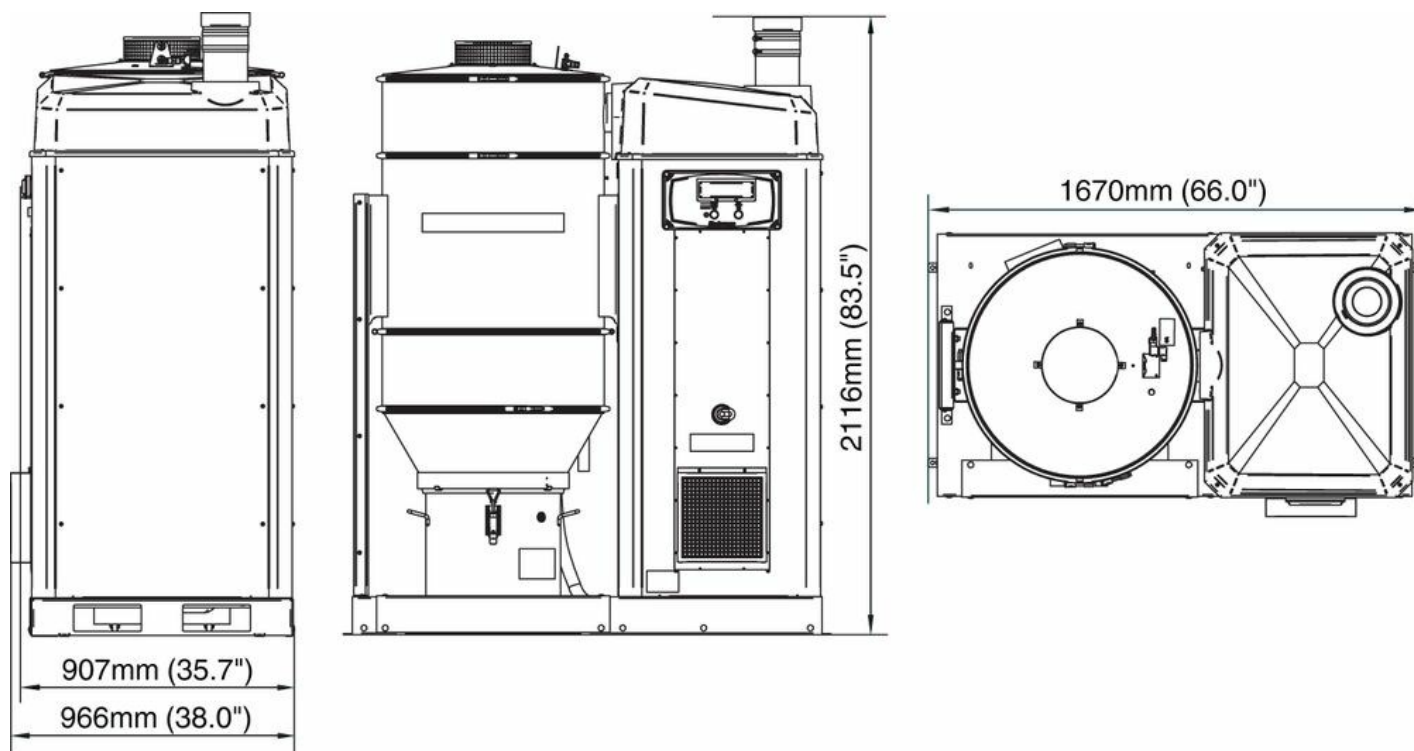

Capacity and Ampere FlexPAK

