


Braço de Extração Original CR

Braço de extração com resistência à corrosão especialmente concebido para ambientes de trabalho com fumos, vapores e poeiras não explosivas

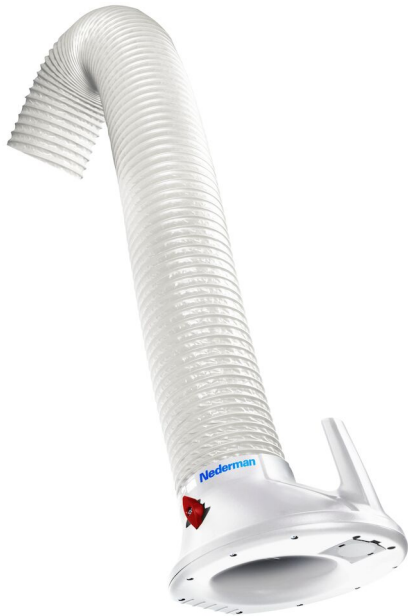

Especialmente concebido para ambientes com fumos, vapores e poeira não explosiva. O braço tem proteção melhorada contra a corrosão, uma vez que todas as peças de alumínio, incluindo o braço, são anodizadas. Os postos de trabalho habituais são as indústrias alimentar, farmacêutica e química, bem como qualquer outro tipo de indústria que exija um braço resistente à corrosão.

- A rótula permite a rotação de 360 graus
- Simples de posicionar e flexível em todas as direções
- Equipado com registo na campânula como standard
- A campânula pode ser inclinada em todas as direções
- Pode ser instalado em combinação com vários suportes, braços de extensão ou em calhas exaustoras













Produto	Braço de Extração Original CR
Nível de ruído (dB(A))	63-75
Instalação	Interior
Temperatura dos fumos	Max. 70° C
Diâmetro do braço de extração (mm)	160
Caudal (m³/h)	700-1000
Cor	Branco
Diâmetro, mangueira (mm)	




Braço de Extração Original CR

Descrição	Comprimento do braço (m)	Peso (kg)	Modelo
Braço Original CR 2m	2	11	10532535
Braço Original CR 3m	3	13	10532235
Braço Original CR 4m (Vertical)	4	16	10532335
Braço Original CR 4m (Horizontal)	4	16	10532435

Braço de Extração Original CR

	Acessório	Artigo nº
	Suporte de parede para Braço de extração	10550635
	Suporte de parede 1m	10550735
	Suporte de parede 2m	10550835
	LED Luz/Ventilador interruptor Original	10376922
	Mangueira PE-EL 160/2m preto	10374423
	Mangueira PE-EL 160/3m preto	10374424
	Mangueira PE-EL 160/4m preto	10374425
	Mangueira PE-EL 160/5m preto	10374426
	Airflow indicator 500-4500 Pa	10375373
	Airflow indicator 40-600 Pa	10375374
	Transformador 230/250 V para 24 V. 75 VA.	10361560
	Transformador 230/250 V para 24 V. 25 VA.	10363189

Braço de Extração Original CR

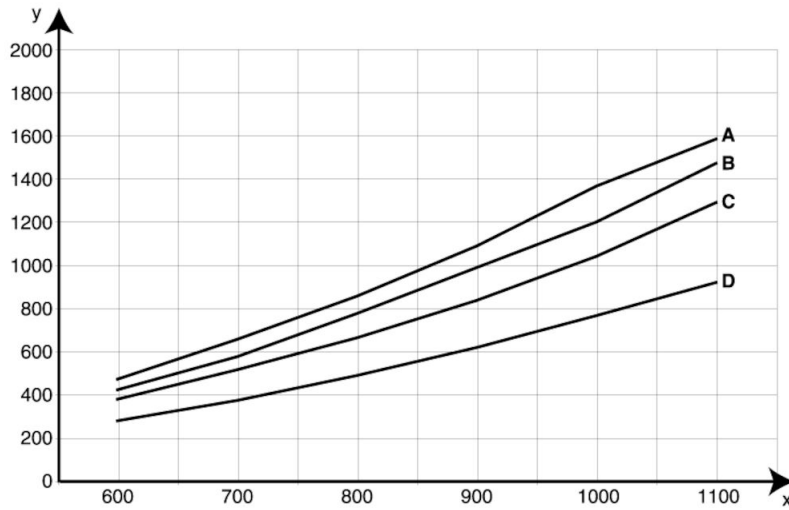

X: airflow m³/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B =

4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m

