

105 A

Aspiradora neumática por vacío seco con equipamiento para limpieza de suelos, paredes, vigas y similares



Equipo neumático de limpieza industrial con un equipamiento de succión ligera para la limpieza de suelos, paredes, vigas, y similares. El colector de polvo es un sistema simple y robusto con capacidad superior a la mayoría de las aspiradoras portátiles en el mercado. La aspiradora industrial viene con bolsa de polvo desechable. El vacío es adecuado para el manejo de composites en la industria de la construcción y para el manejo de materiales secos tales como polvo, arena y gránulos en la industria en general. También está disponible con certificado ATEX para polvos combustibles.

- Vacío seco simple y robusto
- La unidad de vacío viene con bolsa desechable
- Fácil manejo móvil

Nombre de producto	105 A
Tipo de filtro	Cartucho
Peso (kg)	67
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



105 A

Nombre para ficha de datos	Número de elementos filtrantes	Material filtrante	Tipo de manguera ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m³/h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Modelo
105A - NE22, S50.	1	Paper	PE/C	1,0 Nm³/min	306	73,1	-21	42110500*
105A - NE74, S50, naranja. Con flotador de bola para succión húmeda	2	paper+Polyester-teflon	Sin	5,3 Nm³/min	318	75.0	-78	42110513**
105A - NE32, S50	1	paper	PE/C	1,6 Nm³/min	342	74	-31	42110516*




*Con kit de limpieza, cepillo, boquerel cónico y dentado

**Sin accesorios


¹ See table below

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
PEC	Para aplicaciones de limpieza. Máximo vacío 50kPa. Conductividad < 10 ⁻⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

105 A

Accesorio		Referencia
	Control S para NE 22-76	43220001
	Control S para NE 22-76	43220026
	Control S para NE86-96	43222008

105 A

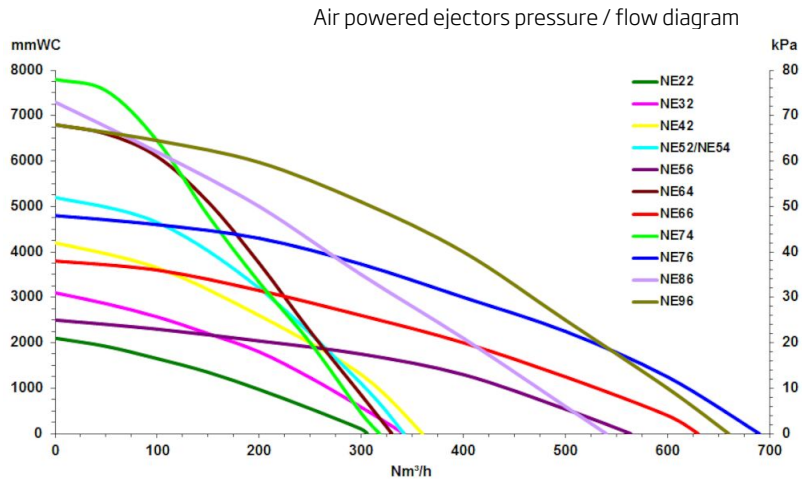

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure