

## Kits d'aspiration pour plan de travail

Les kits d'extraction Nederman Bench Top fournissent une solution rapide et pratique pour créer un milieu de travail sans fumées.









Les kits d'extraction Nederman comprennent un ou plusieurs bras d'aspiration avec hotte et embout, un ventilateur industriel avec commande de la vitesse et un filtre standard (à particules, HEPA ou gaz), une gaine, les composants de raccordement et un support pour être établi. La vitesse du ventilateur industriel est contrôlée de manière variable par un contrôleur de vitesse. Complète avec gaines et hottes d'aspiration. La hotte est en plastique transparent, pour accroître la visibilité.







Nom du produit	Kits d'aspiration pour plan de travail
Tension (V)	220 - 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Prise électrique	Euro (CEE 7/2 P+E)
Puissance (kW)	0,12




## Kits d'aspiration pour plan de travail

[image]	Nom de la fiche technique	Poids (kg)	[model]
	Kit EK1000 comprenant 2 x FX32, débit d'air max 42 m <sup>3</sup> /h	13	70508044
	Kit EK1500 comprenant 3 x FX32, débit d'air max 38 m <sup>3</sup> /h	15	70508144
	Kit EK2000 comprenant 1 x FX50, débit d'air max 100 m <sup>3</sup> /h	14	70507644
	Kit EK2500 comprenant 2 x FX50, débit d'air max 75 m <sup>3</sup> /h	17	70507744
	Kit EK3000 comprenant 1 x FX75, débit d'air max 150 m <sup>3</sup> /h	15	70507844
	Kit EK500 comprenant 1 x FX32, débit d'air max 45 m <sup>3</sup> /h	11	70507944

## Kits d'aspiration pour plan de travail

	[accessory]	[partno]
	Hotte combinée FX-ORIGINAL-D50/75/100	70500144
	Hotte dôme FX d'origine D50/75/100	70376982
	Hotte métallique FX-ORIG/CHEM-D50/75/100	70500444
	Bride FX hotte d'origine D50/75/100	70502844
	Filtre N3 standard	70311427
	Filtre à charbon actif 4 kg	70312427
	Préfiltre EK 1 000-3 000 1 unité	70333007

## Kits d'aspiration pour plan de travail

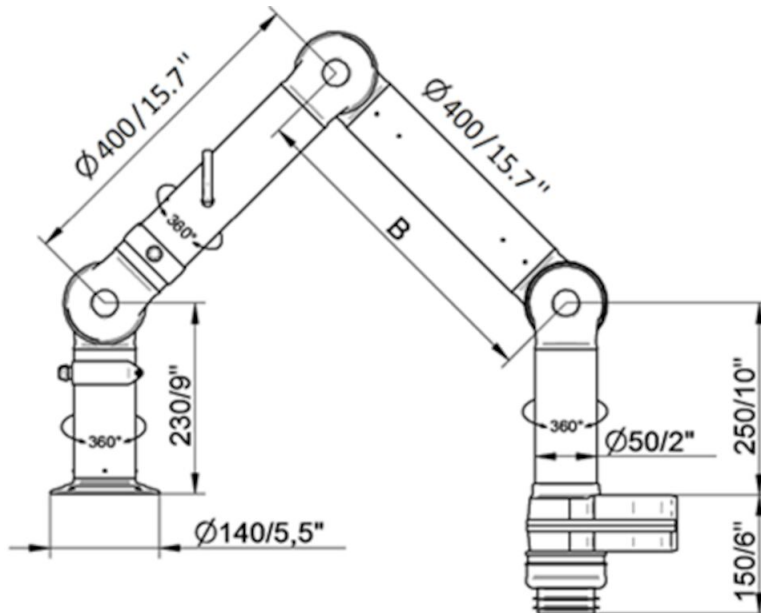

EK 2000

Bras: 1 x bras FX2 50

Hotte(s): 1 x hotte d'aspiration

Flexible: Ø 75 mm, L = 3000 mm

Max. débit: 100 m<sup>3</sup>/h

EK 2500


Bras: 2 x bras FX2 50

Hotte(s): 1 x hotte d'aspiration

Flexible: Ø 75 mm, L = 3000 mm


Max. débit: 75 m<sup>3</sup>/h

## Kits d'aspiration pour plan de travail

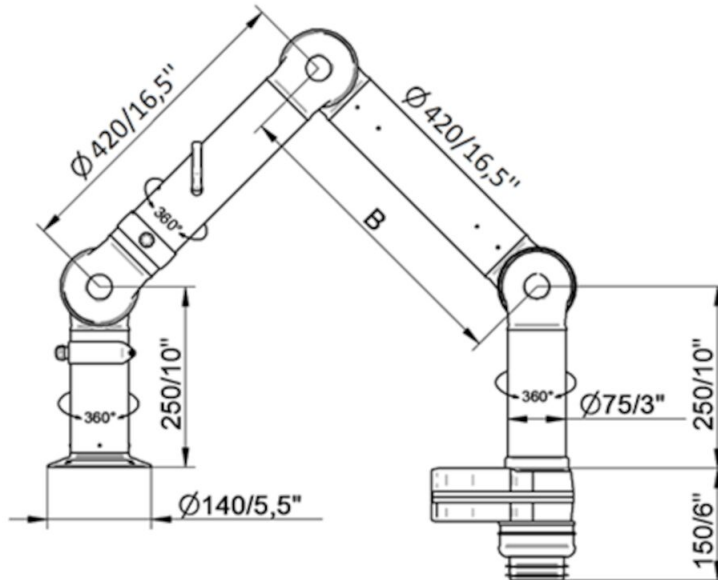

EK 3000  
Bras: 1 x bras FX2 75  
Hotte(s): 1 x hotte mini  
Flexible:  $\text{Ø}100$  mm, L = 3000 mm  
Max. débit:  $150 \text{ m}^3/\text{h}$

## Kits d'aspiration pour plan de travail

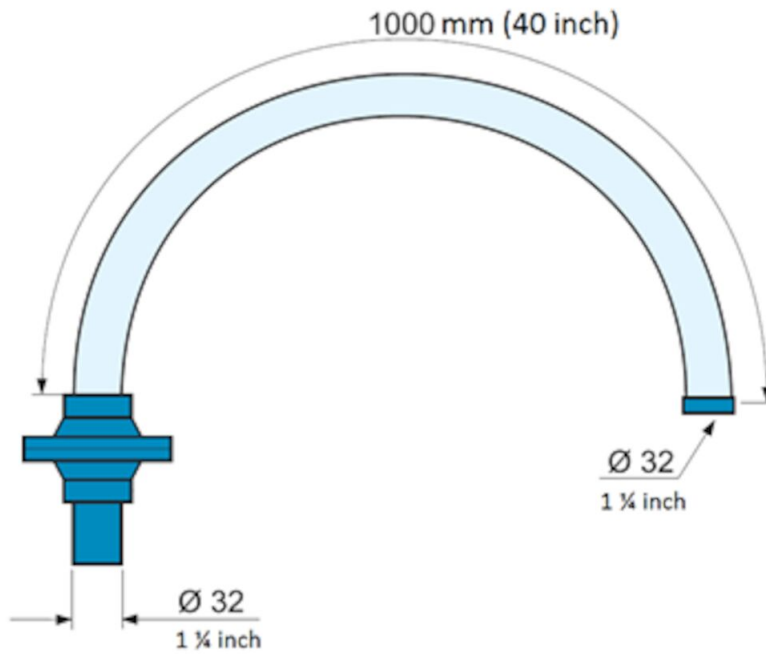

EK 500

Bras: 1 x bras FX 32

Hotte(s): 1 x demi hotte

Flexible: Ø 45 mm, L = 3000 mm

Max. débit: 45 m<sup>3</sup>/h

EK 1000

Bras: 2 x bras FX 32

Hotte(s): 2 x demi hottes

Flexible: Ø 45 mm, L = 3000 mm

Max. débit: 42 m<sup>3</sup>/h

EK 1500

Bras: 3 x bras FX 32

Hotte(s): 3 x demi hottes

Flexible: Ø 45 mm, L = 3000 mm

Max. débit: 38 m<sup>3</sup>/h