


Air Purification Box CCD-1RC

CCD-1RC is design for free hanging applications to control light airborne dust/smoke in a contaminated air stream.




Nom du produit	Air Purification Box CCD-1RC
Niveau sonore (dB(A))	75,6
Efficacité de filtration (%)	95
Consommation d'air comprimé	
Installation	Intérieur
Méthode de décolmatage	Filtre à sens unique
Application	Poussière, Fumée
Capacité (débit max m ³ /h)	2550
Operating Temperature	Max. temperature of filtered media 80 Deg. C.

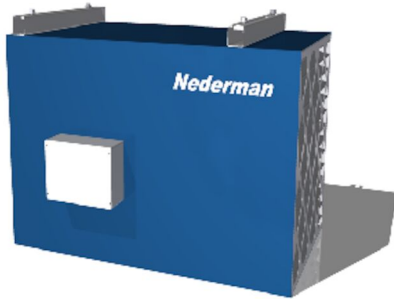


Air Purification Box CCD-1RC

Air Purification Box CCD-1RC

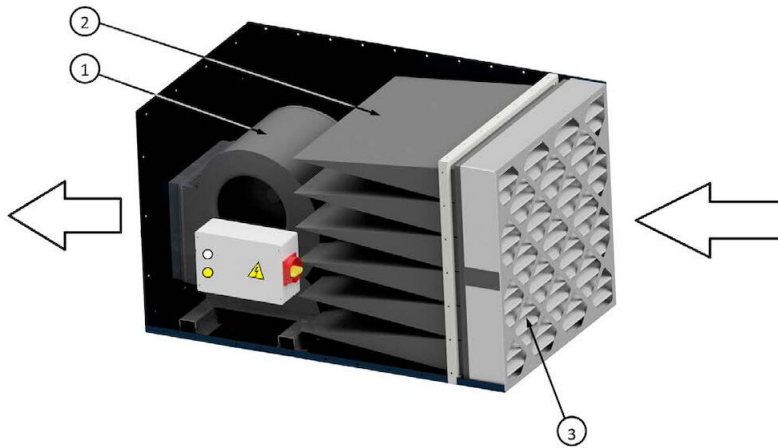

Function

The function of the machinery is that the airborne particulate is drawn by the fan (pos. 1) into the air cleaner and through the filters (pos. 2) located at the front of the unit. The cleaned air is discharged at the rear of the unit via a double deflection grill (pos. 3).

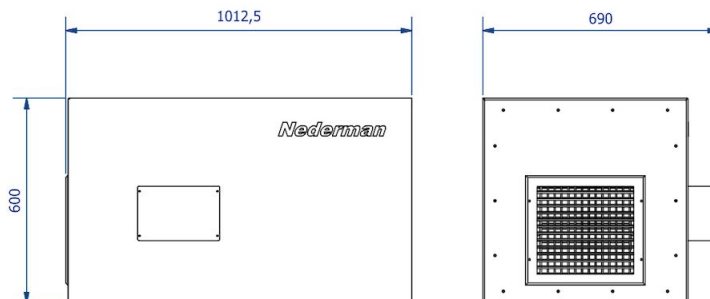

Dimensions