

Ventilator N16, 3-fase



Een centrifugaal ventilator bedoeld voor gebruik met Nederman afzuigapparatuur.


- Compact
- Gebruiksvriendelijk

Product naam	Ventilator N16, 3-fase
Geluidsniveau (db(A))	62 dB(A) bij 1000 m ³ per uur
Installatie	Binnen, Buiten
Materiaal	Materiaal: Ventilatorbehuizing gegalvaniseerd plaatstaal- Rotor: gegoten aluminium
Luchtstroom (m ³ /per uur)	1250
Omgevingstemperatuur	-30 to +40 C (-22 F to 104 F)
Operating Temperature	Max 60 C




Ventilator N16, 3-fase

Ventilator N16, 3-fase

[accessory]		[partno]
	Stand for fans N10, N16 and N24	14510126

Ventilator N16, 3-fase

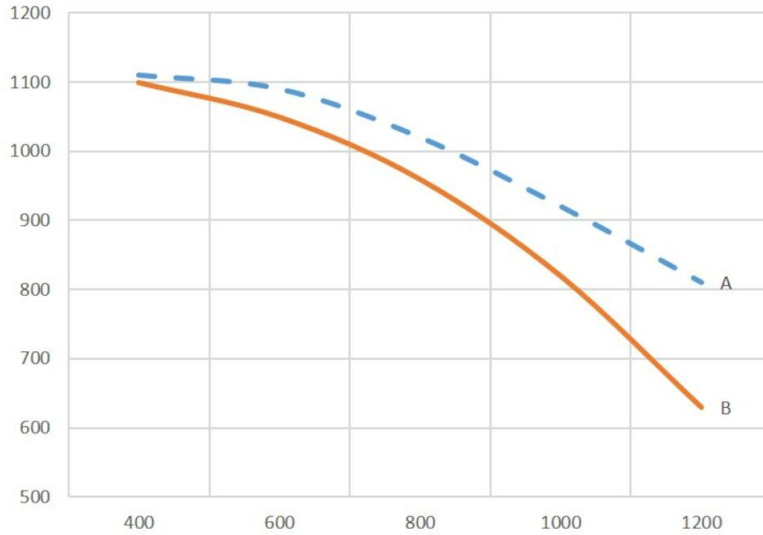

A: Fan total Pressure

B: Fan static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

