

Magna Track ST

Autogasudsugningssystem til udrykningskøretøjer/brandstationer med få udrykninger



MagnaTrack ST er designet til stationer med færre gennemkørsler. DEn frithængende udsugningsslange er udstyret emd en svivel forbundet til balanceblokken, som kører på skinnen. En kontakt på skinnen adskiller slangekoblingen fra køretøjet i en et-trins proces, hvilket reducerer trækket fra køretøjet på udsugningsslangen og skinnesystemet. MagnaTrack ST fås i længder fra 6 til 12 m og passer til køretøjer med lavt monteret udstødningsrør.

Kapacitet: et køretøj per system

Udstødningsrør: Lavt siddende udstødningsrør

Normal udkørselshastighed op til 15 km/h

Til bak-ind (eller kør-igennem-garager)

S0m option fås automatisk start/stop:

- Praktisk styring af ventilator start/stop
- Sikker overvågning af luftkvaliteten (ventilationen starter når køretøjets motor starter)
- Smpel programmering
- Godkendt til radio udstyr iht. EU direktiv, FCC (USA) og IC (Canada)

- Kapacitet: 1 køretøj per system
- Udstødningsrør: Lavt placeret eller højt placeret
- Normal udkørselshastighed op til 15 km/h - 10 mph
- For bak-ind eller gennemkørsel
- Option automatisk start/stop:
 - Praktisk styring af ventilator start/stop
 - Sikker kontrol af luftkvaliteten (ventilationen starter automatisk når køretøjets motor starter)
 - Smpel programmering
 - Godkendt til radioudstyr iht. EU direktiver, FCC (USA) og IC (Canada)

Produkt navn	Magna Track ST
Further technical data	Nozzle Ø: 160mm Nozzle hose length: 0,6m
Diameter, slange (mm)	125
Afklaring af tekniske data	Including - Aluminum track (1), Mounting brackets for 2.4 m distance (2), Rubber stop (3), Sliding block (4), Balancer (5), Swivel (6), Hose connector, Exhaust hose (7), Low level nozzle (8), Electro-magnet assembly (9), Anchor plate (10), Disconnection switch (11), Transformer (12)












Magna Track ST


Beskrivelse	Slangelængde (m)	Model
Magna Track ST, 6m track length	5	20807264*
Magna Track ST, 7m track length	5	20807164*
Magna Track ST, 9,5m track length	9	20807364*
Magna Track ST, 12m track length	11,5	20807464*

**Including - Aluminum track (1), Mounting brackets for 2.4 m distance (2), Rubber stop (3), Sliding block (4), Balancer (5), Swivel (6), Hose connector, Exhaust hose (7), Low level nozzle (8), Electro-magnet assembly (9), Anchor plate (10), Disconnection switch (11), Transformer (12)*

Magna Track ST

Tilbehør		Artikelnummer
	Ankerplade for MagnaTrack	20372003
	Anchor plate shutter in two parts	20371853
	Ankerplade, lukker: i 3 dele	20371868
	Radiosender GHz	20376723
	Radiomodtager GHz	20376724
	Håndholdt radiosender GHz	20376725
	Programmeringssæt for radiosystem	20376726
	Slange beskyttelse ø130/160 (sæt)	20374428
	Drejestøtte, HL mundstykke	20374364
	Teleskop håndtag, HL mundstykke	20374359

Magna Track ST

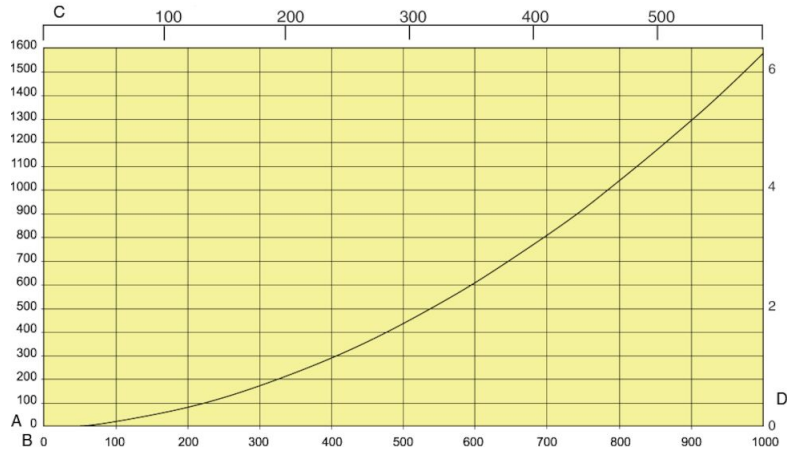

Pressure drop

A: Pa

B: m³/h

C: CFM

D: W.C

Pressure drop valid for 6 and 7 m track with 5 m hose, Ø 125 mm, and HB 600LL nozzle.

Airflow recommendations:

Heavy vehicles: 1000 - 1200 m³/h

Car / SUV: 400 - 600 m³/h

Magna Track ST

