

## 570A

### Přenosný odlučovač hrubých částic




570A je přenosný systém s vysokým sacím výkonem. Vysavač pro suché vysávání je určen pro sběr prašných materiálů a granulí, jako je například odpad z obrábění kovů, písek, hrubý prách a jiné prašné materiály. Díky silnému zdroji podtlaku je jednotka vhodná pro náročné vysávání i na velké horizontální i vertikální vzdálenosti.

- Systém s velkými kolečky
- Pro manipulaci vysokozdvížným vozíkem
- Samočisticí NCF filtr

Název produktu	570A
Instalace	Vnější, Vnitřní
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Drť
Objem sběrné nádoby (l)	146
Filtrační plocha (m <sup>2</sup> )	3,15 nebo 5,25 v závislosti na modelu (NCF) 0,59 (vločka)
Typ filtru	Hadicový filtr
Počet filtračních elementů	70
Hmotnost (kg)	203
Hose diameter (mm)	63
Ujasnění technických údajů	Zařízení na čištění podlah



## 570A




[image]	Jméno datasheetu	Materiál filtru	Typ hadice <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Hose length (m)	[model]
	570A - NE74, S200,	Vyon 3,15 m <sup>2</sup>	PU12	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75.0	-78	20	42157011*
	570A - NE76, S200	Vyon 3,15 m <sup>2</sup>	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	690	78.0	-48	20	42157047*
	570A - NE96, S200, s gravitačním vyprazdňovacím zařízením	Vyon 3,15 m <sup>2</sup>	PU12	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68	10	42157049*
	570A - NE96, S200, bez příslušenství s ochrannou deskou v silu	Vyon 5,25 m <sup>2</sup>	bez	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68		42157086*
	570A - NE64, S200,	Vyon 3,15 m <sup>2</sup>	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	330	77.0	-68	20	42157087*

\*Zařízení na čištění podlah


<sup>1</sup> See table below

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PU12	Vhodné pro brusné materiály Transparentní polyuretan Vyztuženo vloženou ocelovou spirálou	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

## 570A

[accessory]		[partno]
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001
	Ovládání Spro NE 22-76	43220026
	Ovládání Spro NE86-96	43222008

## 570A

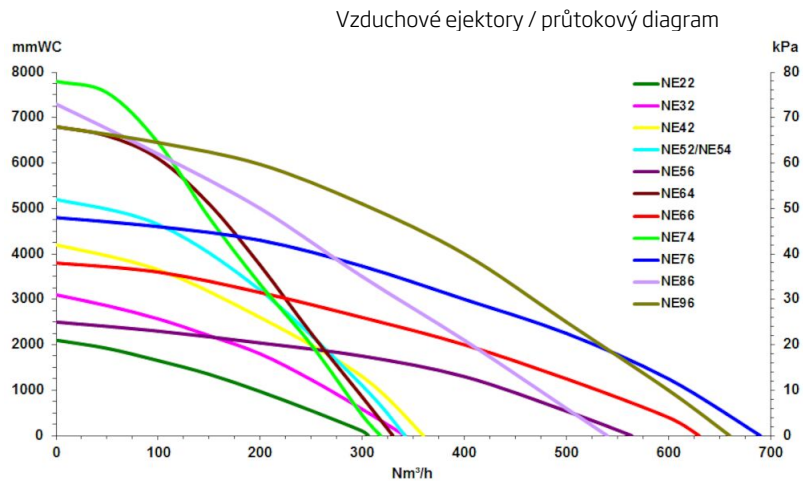

Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů