

N3 ventilator





Ontworpen voor het afzuigen en filteren van schadelijke rook en dampen die vrijkomen bij het solderen, lijmen of werken met solventen. Wordt gebruikt in verschillende combinaties met de FX-armen of het inbouwafzuigrooster FD 23.

- Eenvoudig te installeren
- Het standaard cartridge filter bestaat uit deeltjes, HEPA en gasfilter
- Het gasfilter is een zuiver koolstoffilter
- De filtercartridges zijn voor eenmalig gebruik en eenvoudig te verwisselen.



Product naam	N3 ventilator
Luchtstroom (m ³ /per uur)	Max. 200
Voltage (V)	220 - 240
Frequentie (Hz)	50 / 60
Aantal fase	1
Vermogen (kW)	0,12




N3 ventilator

[image]	Naam voor Datasheet	Stekker	[model]
	N3 Fan with speed control	Euro (CEE 7/2 P+E)	70801434
	N3 Fan	Exclusief	70377094

N3 ventilator

	[accessory]	[partno]
	N3 filter standard	70311427
	FX-Inbouwafzuigrooster FD	70373527

N3 ventilator

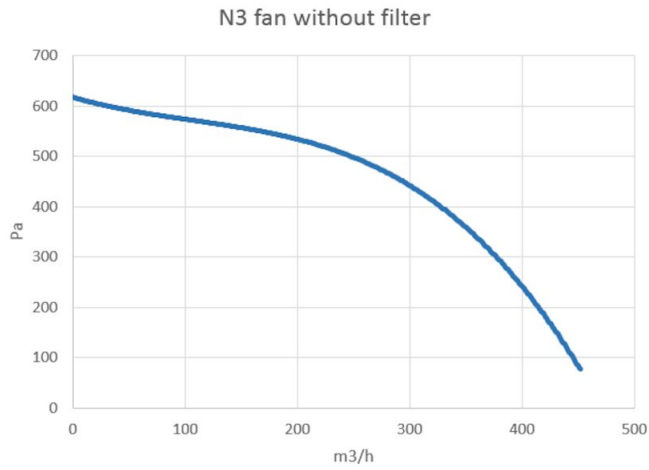

Pressure diagram