

## Přenosný ventilátor N24



Přenosné ventilátory N24 jsou jednoduché a výkonné ventilátory určené pro občasné použití při opravách, údržbě apod. Jsou určeny pro odsávání svařovacích dýmů, páry, výparů a používají se také pro dodávku čerstvého vzduchu do uzavřených prostor. Kompaktní provedení, snadno se používá. Díky přechodovým kusům a hadicím se jedná o flexibilní a mnohoúčelové zařízení pro širokou škálu použití.

- Kompaktní
- Snadno se používá
- Včetně přenosného rámu, kolečka jsou volitelnou součástí
- Včetně vypínače a motorové tepelné pojistky






Název produktu	Přenosný ventilátor N24
Hlučnost (dB(A))	61 při 1200 m <sup>3</sup> /h
Instalace	Vnitřní, Vnější
Materiál	Tělo ventilátoru vyrobeno z galvanizované oceli, oběžné kolo z litého hliníku.
Průtok (m <sup>3</sup> /h)	1500
Kapacita (max. průtok m <sup>3</sup> /h)	1500
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	1
Hmotnost (kg)	17
Výkon (kW)	0,75




# Přenosný ventilátor N24

Jméno datasheetu	Napětí (V)	Elektrická zástrčka	Proud (A)	[model]
Portable Fan N24, with CEE 7/4 power plug	230	Euro (CEE 7/2 P+E)	6,5	14511322
Portable Fan N24, with IEC 60309 2P+E 110V power plug	110	Euro (CEE 17/2 P+E)	13,5	14511922
Portable Fan N24, with IEC 60309 2P+E 230V power plug	230	Euro (CEE 17/2 P+E)	6,5	14512222

# Přenosný ventilátor N24

	[accessory]	[partno]
	Sada hadice a koncovka pro přenosné ventilátory	14346590
	Sada koleček pro přenosné ventilátory N16/N24	14371707
	PVC hadice Ø100mm, 5m	10500427
	PVC hadice Ø125mm, 5m	10500527
	PVC hadice Ø150mm, 5m	10500627
	PVC hadice Ø160mm, 5m	10511026

## Přenosný ventilátor N24

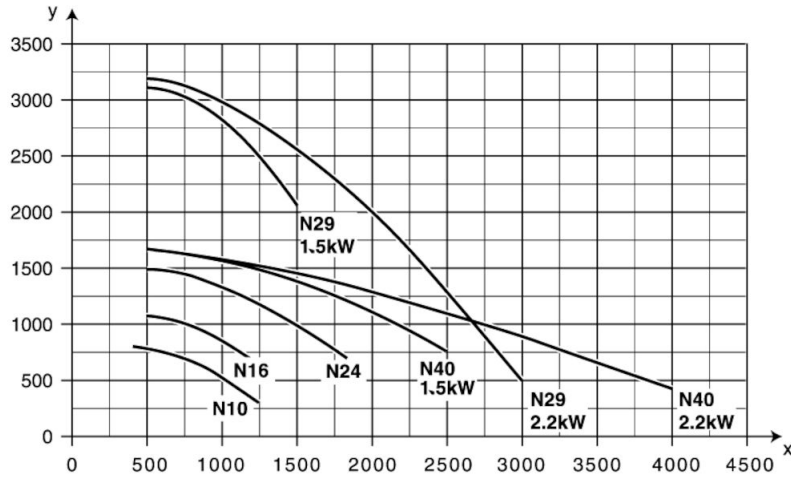

X: průtok, m<sup>3</sup>/h Y: statický tlak Pa

