

## Exaustores Centrífugos N16, monofásico



Um exaustor centrífugo concebido para trabalhar com produtos de extração Nederman

- Compacto
- Fácil de usar


Nome do Produto	Exaustores Centrífugos N16, monofásico
Nível de ruído (dB(A))	62 dB a 1000 m <sup>3</sup> /h
Instalação	Interior, Exterior
Material	Material: Caixa do exaustor: chapa de aço galvanizada Hélice: Alumínio fundido
Application	Poeira, Fumos
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	1250
Capacidade (máx. caudal m <sup>3</sup> /h)	1250
Voltagem (V)	115/230
Frequência (Hz)	60
Nº de fases	1
Amperagem (A)	6,6
Peso (kg)	14,5
Potência /kW)	0,55




# Exaustores Centrífugos N16, monofásico

[model]
14510321

## Exaustores Centrífugos N16, monofásico

[accessory]		[partno]
	Suporte para exaustor N10, N16 e N24	14510126

## Exaustores Centrífugos N16, monofásico

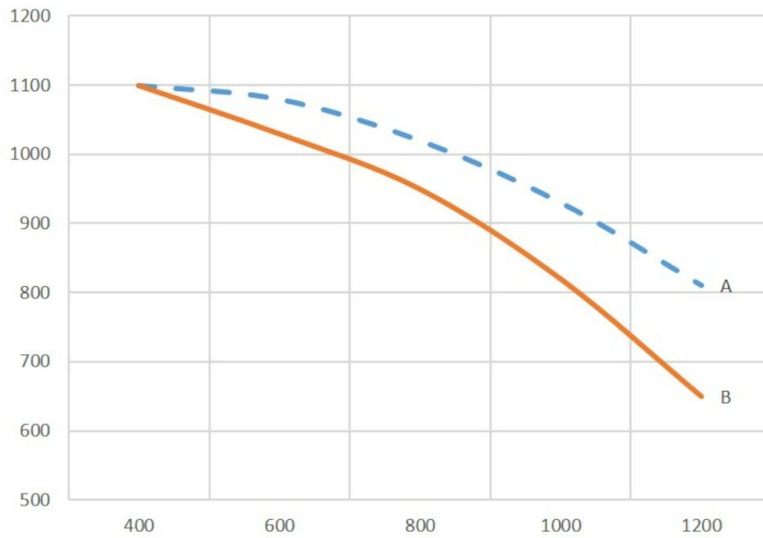

A: Fan total Pressure

B: Fan Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

